



KONICA MINOLTA

ON DEMAND PUBLISHER 1200/1200P/1051

印刷ビジネスを新たなステージへと導く、高次元の完成度。
高速・高画質モノクロオンデマンド印刷システム、ここに誕生。

High-speed on-demand monochrome printing system



グッドデザイン賞受賞

The essentials of imaging

安定した生産性と高画質、拡充された対応力。 信頼をベースに進化したトータル・パフォーマンス。

きめ細かなプリントビジネスを実現するオンデマンド印刷。小ロット・多品種、バリアブルといったメリットを最大限に引き出すために必要なのは、高次元での安定供給とローコストでの幅広い対応力です。

その高度な要求にハイレベルで応える性能や柔軟性、拡張性を凝縮し、受け継がれた信頼性のもと誕生したON DEMAND PUBLISHER 1200/1200P/1051。オンデマンド印刷のノウハウを蓄積してきたコニカミノルタだから成し得た高水準のパフォーマンスが、印刷物の価値を高めプロ仕様の本格的なプリントビジネスを創造します。

*写真はオプションを装着したものです。

A4(ヨコ)
120ページ
毎分出力

for Heavy Production Printing
ON DEMAND PUBLISHER
1200/1200P

*1200はスキャナー搭載モデル。
1200Pはプリンターのみ。

高生産性

高速印刷が、さらなる納期短縮と効率化を実現します。

1200/1200Pは毎分120ページ*、1051は毎分105ページ*の印刷スピードを達成。その瞬発力を活かすためデータ処理速度や給送性も向上し、高い生産性を安定して確保できます。また、40~216g/m²紙の出力時における生産性も100%を実現。大量の印刷オーダーに対しても、短納期ですばやく対応可能です。


*A4・ヨコ

信頼性

耐久性に優れた信頼の構造で、ハードな現場でも力強く活躍します。

定期交換が必要な部品を見直すことでマシンライフが向上し、高水準の耐久性・堅牢性を実現。断裁部の耐久性を向上させた中とじ製本機*など、本体だけではなく各所に長寿命化設計を取り入れています。また、消耗品は従来比のロングライフ化を実現（当社比）。厳しい現場にも、長時間の高速印刷を可能にする信頼性で応えます。

*オプション

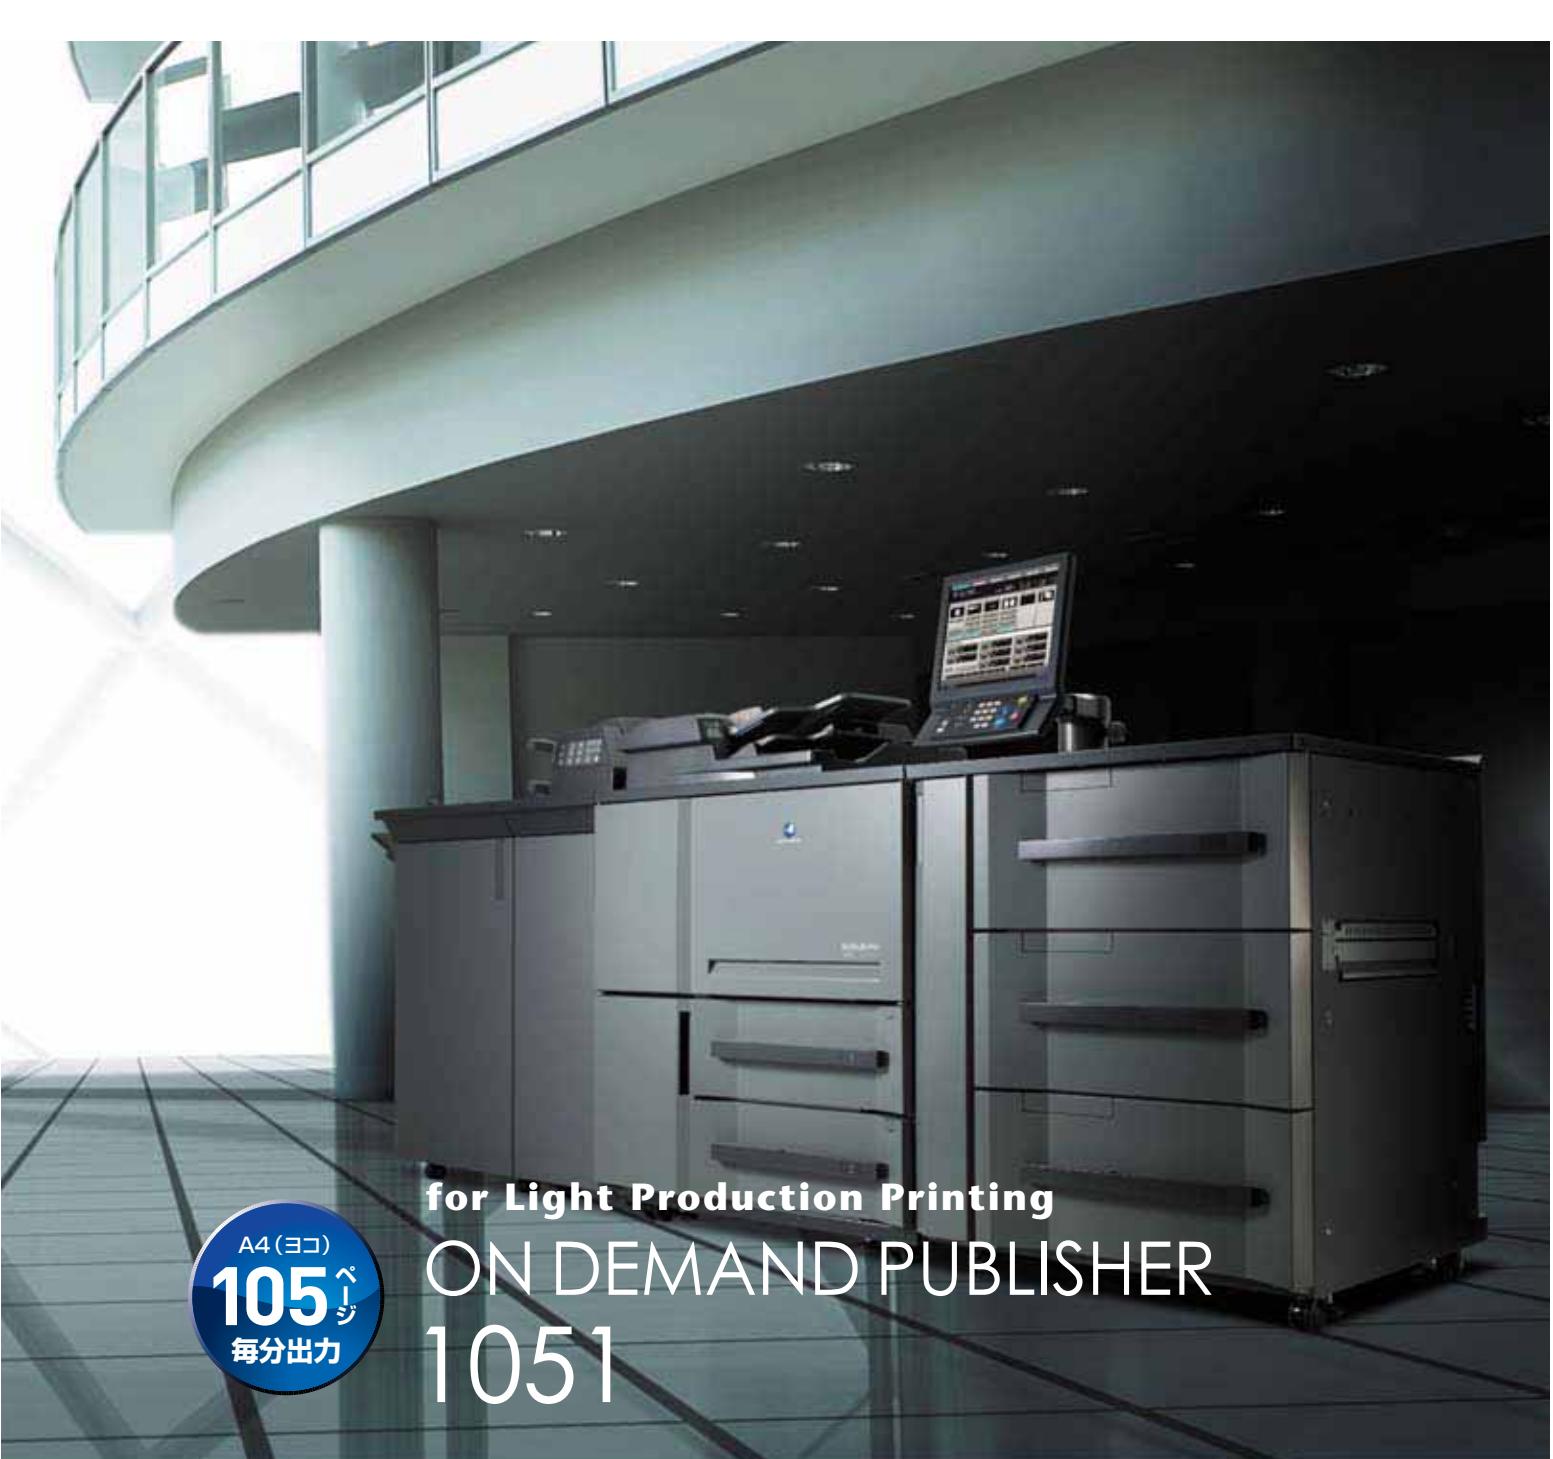

for Light Production Printing
ON DEMAND PUBLISHER
1051

高画質

オフセット印刷に匹敵する高画質で、納得の成果物を提供します。

書き込み解像度1200dpiを達成。新開発デジタルトナーHDや最先端の書き込み方式と相まって、卓越した高画質を実現しました。文字や細線はよりシャープに、ハーフトーンのような繊細な画像も鮮やかに再現します。数多くの独自技術により、濃度変化を最小限に抑え画像安定性も大きく向上。美しさ際だつ成果物を安定して供給できます。

操作性

実用性を考慮した操作感で、快適なオペレーティングを支えます。

見やすく操作しやすい15インチ大型液晶タッチパネルを搭載。使いたい主要機能や設定を指先ひとつで直感的に行え、明解なGUI表現でミスを低減し、誰でも快適な操作が可能です。出力作業を合理化するQueueマネジメント機能や用紙セットの容易化など、高効率なオペレーティング作業を実現する配慮を多分に盛り込んでいます。

多様性

豊富なフィニッシャーオプションが、多様化するニーズに応えます。

「ワンパスでさまざまな後処理を選択できる」というコンセプトのもと、多彩なフィニッシャーを用意。受注形態に合わせ、自由な組み合わせが可能です。また新たに、ステープルとくるみ製本を同一システムで行えるフィニッシャーや、仕上がり精度の向上に貢献する新機構を開発。美しく、多様性に富んだ最終成果物をオンラインで提供できます。

Printing Solution

単に印刷して提供するだけではない — ビジネスとしての新たな可能性や付加価値の創造を支援します。

Solution 01 帯広い用紙対応

帯広い用紙対応力と
多彩なフィニッシング機能が
多彩なニーズに応えます。

最大350g/m²*の厚紙対応、 紙種選択の幅を広げます。

40g/m²薄紙から350g/m²の厚紙に対応した通紙性を実現。コート紙やアート紙など、さまざまな用紙を使用できます。多様なニーズにもインラインで安心して対応でき、受注の幅を広げます。

用紙坪量

350 g/m²*
対応

*オプションの3段給紙ユニット装着時


製本作業もスピーディに美しく仕上げる フィニッシング機能を搭載。

■マルチ折り(FD-503装着時)

6種類の多彩な折り機能を搭載。中折りをはじめ三つ折り、観音折り、Z折り等が素早く処理できます。パンチ穴処理・シートインサー機能も備えています。

■ステープル(FS-521 TypeB装着時)

指定したページ枚数毎に最大100枚までのステープルが可能。厚みのある平とじ小冊子等がスピーディに仕上がります。針カット機能により、美しい仕上がりも実現。

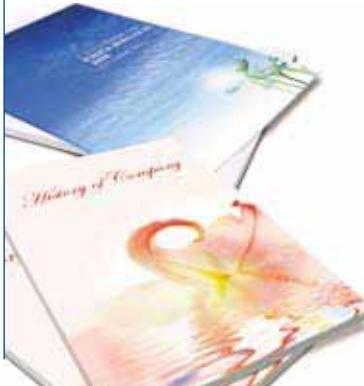

■中とじ製本 (SD-506 TypeB装着時)

最大50枚・200ページ*までの中冊子の作成が可能。
小口断裁機能も標準で装備し、簡易マニュアルや週刊誌製本などに適しています。

*50~81g/m²紙

■くるみ製本 (PB-502, PB-503装着時)

最大300枚・600ページ*または厚さ30mm以下のくるみ製本冊子を作成できます。ページ数の多い製本印刷物にも対応可能です。

*64~80g/m²紙

Solution 02 バリアブル印刷

オンデマンド印刷ならではの柔軟性が、最終成果物に付加価値をもたらします。

1枚毎に内容を差し替えながら 印刷することができるバリアブル印刷。 オフセット印刷との連携で、新たな市場ニーズに 対応できます。

■ダイレクトメール

カラー印刷したハガキに、住所・宛名・地図等(スミ部分)の内容を適宜差し替えて追い刷り印刷できます。

■リーフレット・チラシ

カラー印刷したリーフレットやチラシに、特売情報・店舗名・営業時間等の内容を適宜差し替えて追い刷り印刷できます。



*バリアブル印刷を行うには専用ソフトが必要です。

■サクション式大容量給紙トレイ[PF-703]*

*オプション

エアサクション方式を採用した給紙トレイ。紙さばき性能が向上し、エアにより用紙を吸着させて送り出すため、用紙を傷めず無理のない給紙が可能です。追い刷り紙給送時のインクや打ち粉によるすべりを軽減し、安定した給送を実現します。

■バリアブルデータの処理速度が向上するPPML対応



Solution 03 | リモートサポート

充実のサポート体制で
ダウントIMEを軽減します。

※オプションのモノクロODPリモートキットをご購入
頂いたお客様がサポート対象となります。

オンデマンド・サポート・ソリューションズで トラブルを早期に把握し、リアルタイムで解消。

オンデマンド・サポート・ソリューションズは、コニカミノルタが長年培ってきたプロダクション・プリントイング市場でも印刷業界のサポートの経験を集約した自信を持って提供する包括サポートシステムです。このシステムは登録されているユーザーのオンデマンド印刷時の問題をすばやく解決し、生産を継続していただくためのプロフェッショナル向けのものです。



特定ユーザー登録機能


ターゲット印刷物、プリプレスで使われている書体、組版、面付ソフト、本印刷で使われている紙、ポストプレスに至るまでのユーザーの環境を把握し、データベースに情報を登録。

コールセンター機能

トラブルが発生した際のコールを、専用のコールセンターで受信。日本印刷技術協会認証のDTPエキスパート向けの研修において、印刷知識を得た専門オペレーターが対応いたします。ユーザーIDとパスワードを確認し、登録されたデータを参照しながら発生したトラブルの解析にあたります。

問題検証機能

テストラボにおいて、Windows、Macをはじめ、組版ソフト、プリプレス環境、RIP、印刷機のバージョンなどをユーザーと同じ環境で再現。問題の原因特定と解決策の提案を行います。

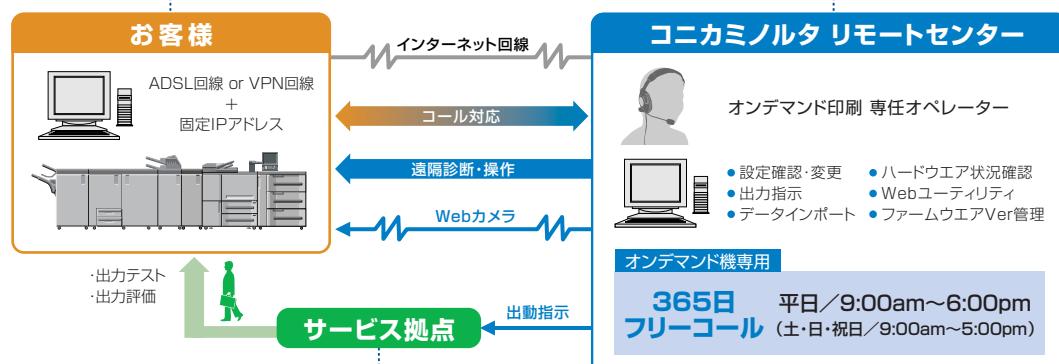

即解決率
30%
以上

オンラインサポートディスパッチ機能

日本全国のサービス拠点には、1,000人を超えるエンジニアが待機。ユーザーがオンラインのサポートが必要となった際には、すばやく出動します。コールセンターより、ユーザーの状況や必要なパーツ、作業指示を行い、現場でのダウントIMEを最小限に抑えられるため、あらかじめ準備したエンジニアが訪問します。

遠隔診断機能

インターネットを通じてユーザーの印刷機とRIPの状況を把握し、設定の変更とテスト出力によりサポートを行う先進の機能。もちろんルータの設定により、ユーザーのネットワーク環境には入らず、直接印刷機とRIPの内容のみを確認する設定となっています。

Solution 04 | セキュリティ

大切な情報を扱うからこそ
必要なセキュリティ機能が、
お客様に安心をもたらします。

大切な情報を守る「セキュリティ強化モード」対応。

■残存データの保護・消去

圧縮データか非圧縮データかに拘らず、保存したメモリーやHDDの画像領域を画像と無関係なデータで全て上書きし、確実にデータを消去してから画像領域を開放します。

■監査ログの作成、保存、解析

セキュリティ機能の動作に関する履歴を監査ログとして作成、保存します。セキュリティに関する操作の日時、操作を行った者を特定できる情報、操作内容、操作結果が保存され、不正なアクセスに対する解析が可能になります。

■パスワード強化

■ユーザー認証

■機密プリント

■HDDロック

■管理者モード

High Productivity & High Reliability

傑出した瞬発力と給排紙技術の相乗効果。
この安定した生産能力が信頼を生む。



クイックレスポンスを可能にする、高速アウトプット

毎分120枚^{*}の高速印刷 (A4・ヨコ)

片面・両面印刷とも毎分120ページ^{*1} (A4・ヨコ) の高速印刷。ウォームアップタイムは8分以下^{*2}、ファーストコピータイムは約2.8秒以下^{*3}。優れた瞬発力で短納期の大量オーダーにもすばやく対応可能です。トナーや用紙の補給も稼働中に行え、生産性を維持できます。

*1:1200/1200Dの場合、1051は毎分105ページ(A4・ヨコ)

*2:定温20°C/定格電圧時

*3:A4プラテン、ストレート排紙時、1051は3.0秒以下

データ処理速度の高速化

本体内蔵型コントローラーのOSにLinuxを採用することで、パフォーマンスを強化。データ処理やバリアブル印刷の高速化を実現しました。印刷スピードを活かす高速処理で、生産力を最大限に発揮できます。

■大容量トナーボトル採用



大容量トナーボトル採用により、約11万枚^{*}相当の出力が可能。大量出力の際もトナー交換の手間を低減します。

*A4サイズ印字率6%にて換算

生産性を高め様々なニーズに応える、用紙対応力

紙種対応力の向上


給送機構や定着方式の改良により、対応紙種の拡充に成功しました。アート紙やコート紙といった平滑度の高い塗工紙や、ノンカーボン紙や追い刷り紙など多彩な用紙の使用が可能。今まで扱いの難しかった用紙も、質感を活かして印刷できます。用紙選択の幅を広げる対応力が、新たな受注オーダーの獲得につながります。



全トレイA3フルトンボ出力対応

全トレイA3フルトンボ出力に対応するため、最大用紙サイズも324mm×463mmの不定形サイズまで積載可能。印字領域も最大314mm×463mmまで印字できます。またハガキなどの小幅サイズにも、本体トレイはハガキキット^{*1}装着で、大容量給紙トレイ^{*2}はユニバーサルトレイで対応可能です。

*1:オプション

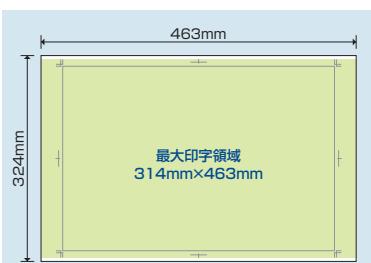

最大350g/m²の対応用紙坪量

本体トレイは40~244g/m²、3段給紙トレイ^{*1}は最大350g/m²の対応坪量を実現。生産性も100%維持(40~216g/m²紙出力時)でき、スピードを落とさず対応できます。両面印刷の対応坪量も244g/m²まで拡張。ハガキ^{*2}の両面印刷も可能です。

*1:オプション

*2:本体トレイはオプションのハガキキット装着時



ペーパーハンドリングを円滑化する、給排紙容量

最大14,000枚の大容量給紙

本体トレイ1,500枚×2段、オプションの3段給紙トレイ PF-702 (2,000枚×3段)、PF-703 (1,300枚×1段、1,850枚×2段) の組み合わせで合計14,000枚の最大給紙容量を確保できます。稼働中でも用紙補給を行えるため、用紙切れによるダントンタイムを低減でき、大容量の印刷も余裕で出力可能です。

※給紙容量はすべて80g/m²紙時



5,000枚収容可能、台車付きスタッカー



5,000枚収容可能な台車付きスタッカー[LS-505]^{*}を用意しました。2連装着することで最大10,000枚の大容量スタッキングが可能。排紙後は台車でそのまま取り出し、次の工程への運搬が容易に行えます。ゆとりの排紙容量で業務の効率化を実現します。

※オプション

※排紙容量はすべて80g/m²紙時




全トレイのグリップにユニバーサルデザインを採用。握りやすく、楽な姿勢で引き出せる形状となっています。

用紙搬送トラブルや印刷ミスを未然に防ぐ、信頼設計

エア吸引給紙方式を採用

大容量給紙トレイ[PF-703]^{*}は、エアによる吸引給紙方式を採用。エアアシスト機能による横側面からのエアに加え、前側面からもエアを吹き込み、エアサクションでベルトに用紙を吸着させて送り出します。従来のローラ給紙方式に比べ、紙粉や打ち粉の付着を抑えるとともに、ローラの摩耗によるスリップも防げ、より安定した搬送が可能です。また、用紙に合わせてエアの強さや吹きつけ時間を自動で制御し、最適な条件で給送を行います。


※オプション

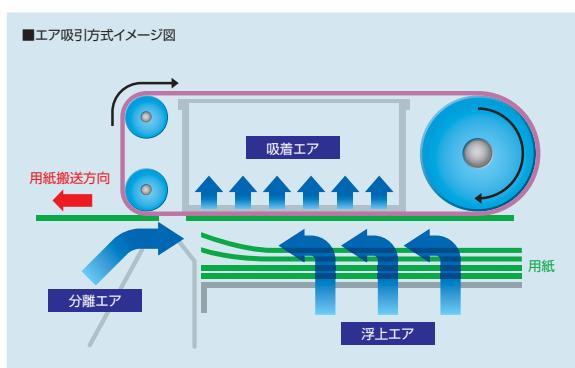

重送検知センサーを搭載

印刷されていない白紙が出力物に混在するのを防ぐ重送検知センサーを本体給紙部、ADF^{*1}、マルチ折りパンチユニット^{*2}さらにPI-PFUキット[FA-501]^{*2}に採用しました。超音波センサーで全トレイから送られる用紙に対して重送検知を行い、印刷されていない用紙を検知。白紙の紙が検知されると印刷が自動的に停止し、印刷ミスを防ぎます。

※1:1200、1051に標準装備 ※2:オプション



エアアシスト機能を採用


給紙時のコート紙の「くっつき」を防止するエアアシスト機能を採用しました。重ねられたコート紙に風を吹き込み「くっつき」を防ぐとともに、紙さばきを良くすることで安定した給送を実現します。本体トレイをはじめ、大容量給紙トレイ^{*}の全トレイに搭載しました。

※オプション



High Image Quality

モノクロ印刷だからこそ必要な豊かな再現力。
美しく映える仕上がりを安定供給。

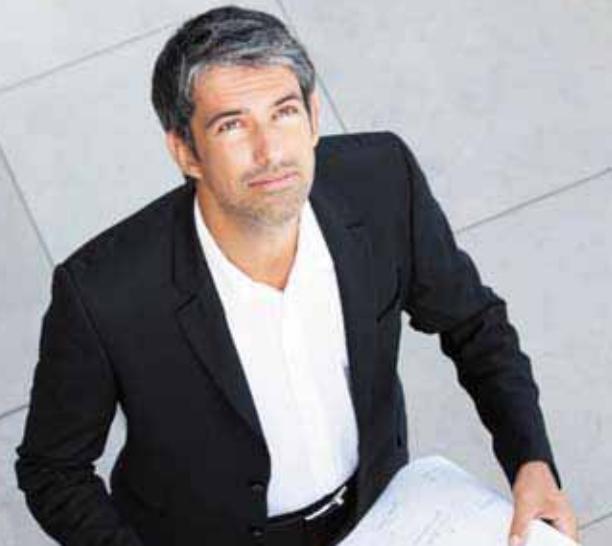

リアル1200dpiの高解像度

コピーの書き込みは1200×1200dpiの高解像度を実現。細かな文字や線画も鮮明に、写真画像やグラデーションも階調豊かに再現します。またプリント時は独自のスムージング処理を施し、滑らかな仕上がりを実現します。



高画質を実現する、デジタルトナーHD


小粒径化と均一化された形状のデジタルトナーHDを採用。細かな文字の再現性も大きく向上し、ハーフトーンもピッチムラを抑え美しく再現します。また、オイルレス定着によりテカリを低減し、ベタ黒の画質密度が高い部分も自然な光沢を生みだします。オフセット印刷に近い高画質のため、追い刷り時も違和感のない仕上がりを実現します。

■低温定着によりカールを低減

低温で定着するデジタルトナーの採用により、熱による用紙のカールや波打ちを低減。紙にかかる熱負荷が少くなり、印刷用上質紙などでカールによる用紙のズレを低減し、ステープル処理時等の用紙揃え性能が向上しました。

■劣化を抑える耐退色性


デジタルトナーは印刷後、裏写りしにくい、褐色しにくい、という特徴を持っています。小粒径のため用紙に乗りやすいという性質から耐刷性の強度もより向上。また長期保存中に印刷物の色の劣化も少なくなります。

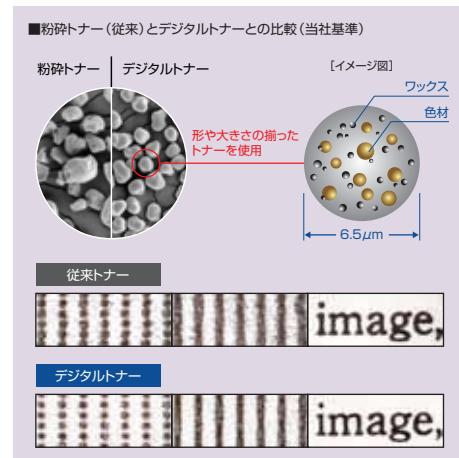

色変動要素の影響を抑える、優れた画像安定性

現像性の向上

より高い画像濃度を追求し、現像器設定を改良するとともに新規現像剤を採用。ドラムと現像スリーブ間での電界を強め、現像性を確保しています。大量出力時における視覚的な濃度変化を、最大濃度を高めることにより解決しています。

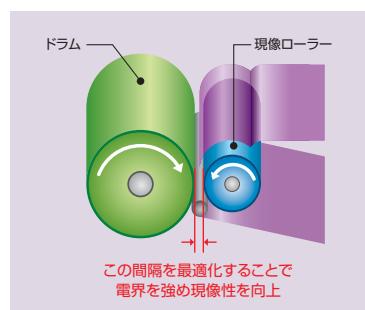

高カバレッジモード搭載

連続印刷時の濃度が特にばらつきやすい、高カバレッジ原稿の品質を管理するモードです。原稿を10秒または5ページ(平均)ごとに監視し、高カバレッジ原稿と判別した場合には、自動で出力速度を変更。濃度のはらつきを抑え、均一な品質を保ちます。「画質優先」「速度優先」から任意でモード設定を行えます。

※高カバレッジモードでは、生産性が毎分30~40枚(A4ヨコ)となります。

新TCRセンサーとIDCセンサーの採用

IDC(Image Density Control)センサーに加えて、新開発のTCR(Toner Carrier Ratio)センサーを併用。画像濃度をコントロールするために、TCRセンサーでトナー濃度を、IDCセンサーで現像スリーブの回転速度を制御しています。従来のIDCセンサーのみの使用に比べ、現像条件などによる濃度のばらつきや、トナーこぼれなどの不具合を抑制します。原稿濃度の影響を抑え、長時間印刷にも安定した仕上がりを維持します。


現像攪拌性能の改良

印刷スピードの向上に伴い、現像攪拌性能も見直しました。攪拌スクリューの長さと回転数を変更し、攪拌されたトナーの帯電量や現像剤量のバランスを最適化して現像しています。連続プリント時の画像濃度変化や画像両端で生じる濃度変化を防ぎます。

細線や細かな文字を鮮明に再現する、先進技術


ベルト転写方式

転写画質や用紙の搬送性を高めるベルト転写方式を採用。用紙をベルトに密着させて隙間を排除し、ベルトの圧力でトナーをムラなく均一に付着させます。紙端で起こる画像欠けやローラーのニップ抵抗で発生する転写ズレを最小限に抑えます。

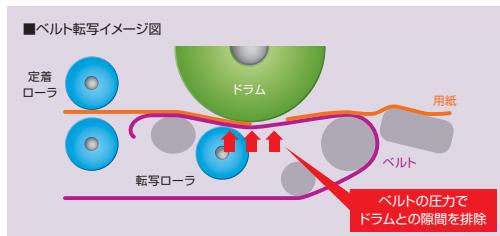

LPH (LED Print Head)書き込み方式


LEDユニットを使用して書き込むLEDプリンターヘッドを新たに開発。細かな30μmのビーム径(従来のレーザー走査方式時60μm)により、1,200dpiの高解像度を達成し、再現性も大幅に向上。細かな文字やスクリーン階調の品質をいっそう高めます。

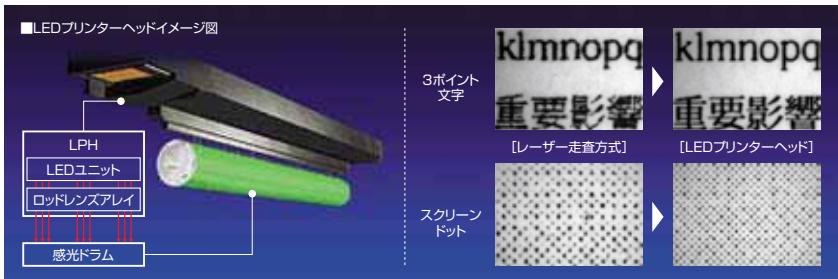

豊かな階調を生みだす、ハーフトーン画像処理

トーンカーブユーティリティ


トーンカーブユーティリティをプリントコントローラに標準搭載。明度やコントラストなどを調整でき、白と黒や黒つぶれが発生した場合にも、専用のアプリケーションを使用せずにすばやく補正できます。作業効率と品質の向上に大きく貢献します。

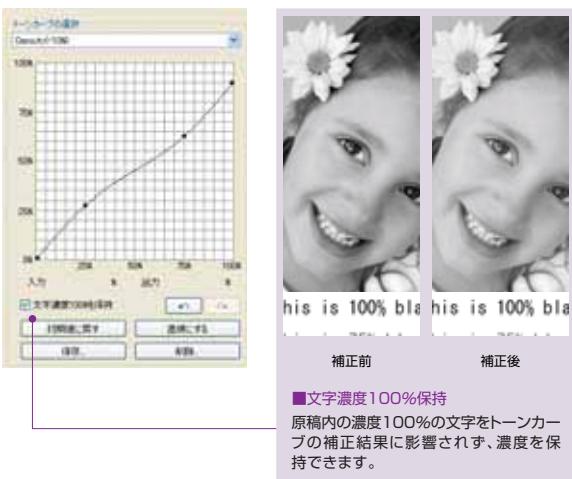

CIE色空間の採用

カラー原稿を出力する際、CIE色空間を活用した高精度な色変換を行います。入力画像を一旦CIE空間に変換し、その後本機の色空間に変換し、適切に処理します。従来の数式による単純変換に比べシャドー部の色つぶれを抑え、豊かな階調表現を可能にしました。

*出力速度が約10~20%低下します。

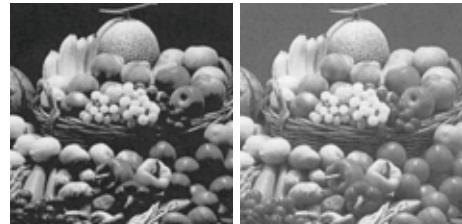


CIE色空間 [OFF] CIE色空間 [ON]

スクリーン設定

高解像度を活かすため新たに開発された、プリセットスクリーン(解像度2種×3パターン)とドットスクリーンを用意。個々の網点形状を見直すことで、より滑らかな高画質を実現しました。出力内容に合わせて最適なスクリーンを使用することで、高品位なプリント画質を提供できます。


■スクリーン設定		1,200dpi	600dpi
プリセットスクリーン	写真モード	低解像度の写真も滑らかな階調で再現します。	120 lpi 86 lpi
	文字写真モード	文字と写真両方に適した設定です。	170 lpi 106 lpi
	文字モード	細かな文字も読みやすく鮮明に印字します。	212 lpi 141 lpi
ドットスクリーン			追い刷りやオーバーレイ出力時、モアレが気になる場合に有効です。

高品位な両面印刷を実現する、表裏見当精度

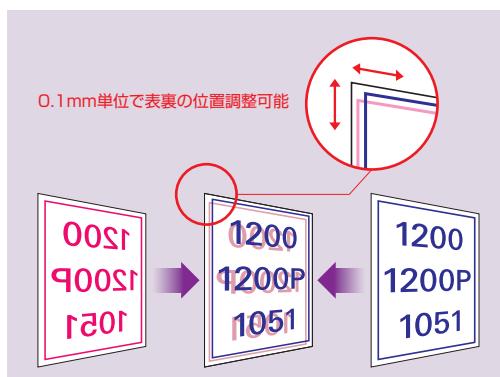

表裏見当調整

イメージシフトと独立変倍機能により、高品位な表裏位置合わせが可能です。僅かなズレも調整でき、表裏の印字位置を正確に合わせることができます。高精度な表裏見当が求められる両面印刷や、断裁・製本用の印刷物に効果を発揮します。



紙曲がり検知センター

画像の位置ズレを防ぐために、新開発の紙曲がり検知センサーを搭載。転写紙の到達時間と線速から曲がり量を算出し、設定した曲がり量を超えた場合に自動的に印刷を停止します。印刷ミスや後加工におけるトラブルを未然に防ぐことができます。

In-line Finishing & Easy Operation

多彩な後処理をインラインで実現。

熟練した技術要らずの操作性ですばやく処理。




多様な出力形態に対応する、フィニッキング機能

折り機 [FD-503] *オプション

6種類の多彩な折り機能を搭載

観音折りをはじめ、中折り・外三つ折り・内三つ折り・ダブルパラレル・Z折りの多彩な折り機能や2穴・3穴のパンチ処理機能を搭載しました。また、シートインサーー機能も装備。マニュアル処理も可能なため、オフラインでの作業も効率よく行えます。

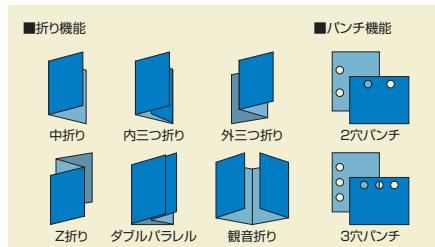


ステープルフィニッシャー [FS-521 TypeB] *オプション

最大100枚*までステープルが可能

最大100枚までの自動ステープルができます。コーナーステープル、2点ステープルの2タイプが切り替え可能。針の重なりをカットする針カット機能の採用や、排紙部に追加された用紙揃え機構により、美しい仕上がりのステープル処理を実現します。

※80g/m²紙



PI-PFUキット [FA-501] *オプション

カバー紙や合紙の大量給紙が可能

オプションのPF-703にPI-PFUキットを装着することで、カバー紙や合紙を最大5,000枚*、350g/m²の厚紙まで給紙できます。大量オーダー時における用紙のセット頻度を低減します。オンラインで印刷したモノクロドキュメントにカラーの表紙や扉を付けるなど、オフセット印刷やカラー機との連携も手間を軽減し、スムーズに行えます。


※80g/m²紙



中とじ機 [SD-506 TypeB] *オプション

最大50枚*・200ページまでの小冊子を作成

最大50枚・200ページまでの小冊子の中とじ製本を行えます。鞍掛け方式の採用により、製本時の紙ズレも軽減。さらに2、3枚毎に折り加工を施すために折りの強度や精度も向上。重ね二つ折り・三つ折り機能をはじめ、美しい仕上がりを実現する小口断裁機能も標準装備。製本作業等の後処理が効率良よく行えます。※64g/m²紙



くるみ製本機 [PB-502/PB-503]

*オプション

最大600ページ^{*1}までのくるみ製本をオンラインで対応



*写真はPB-503

最大300枚・600ページまたは厚さ30mm以下のくるみ製本に対応。最大216g/m²^{*2}の厚紙も扱え、印刷と糊付け処理をオンラインで行えます。紙揃え技術により三方断裁を行わなくとも綺麗な製本を実現。また、ステープルフィニッシャーとの同時接続も可能^{*2}。連携によるマルチな対応と、省コスト・省スペースのシステム構成に貢献します。さらにFD-503を装着することにより最大4枚までZ折りの挿入が可能です。

*1:64g/m²紙 *2:PB-503の場合

■カートと消臭ユニットを搭載^{*2}

製本済み冊子を自動積載できるカート標準装備。次工程へのスムーズな運搬が可能です。さらに内部に厚さ3cmの冊子が11冊までストックできるためカートを出した状態でもマシンを止めずに作業できます。また、消臭ユニットも搭載。より高効率かつ快適な作業環境の構築を実現します。


*カートには厚さ3センチの冊子が11冊ストックでき内部と合わせて合計22冊ストックできます。



作業効率を向上させる、ドキュメント処理機能

面付け機能

POD出力に対応した多彩な面付け機能を装備しています。製本用面付けは、中とじや中折り、無線とじの加工時に便利です。また、名刺やチケット、DMなど小サイズの印刷物に適したレイアウトも可能。1枚の用紙に絵柄を最大16面付けして印刷できます。面付け機能を活用し、後工程の効率化や用紙の有効利用を図れます。

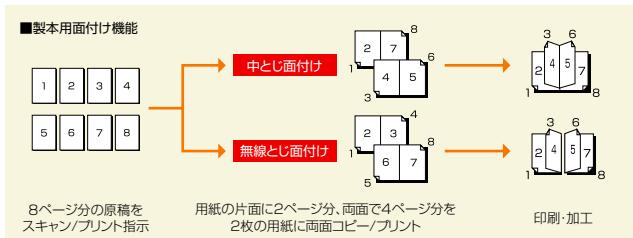

ページ単位処理機能

同一ファイル内でも、ページごとに印刷設定を変更できます。指定ページのみステープルなどのフィニッシング機能^{*}を行ったり、片面・両面印刷を織り交ぜるといった、細かな設定が可能です。使用トレイもページ単位で指定でき、扉ページの色紙使用など、さまざまな種類の用紙を混載させた給紙も可能。複雑な印刷オーダーにも、手間を抑え柔軟に対応できます。

*オプション



ユーザーの使いやすさ追求した、優しい操作性

15インチカラー液晶タッチパネル搭載

操作パネルには、大画面15インチのカラー液晶タッチパネルを採用。65,000の表示色と簡潔な画面デザインで、高い視認性を確保しました。主要機能をトップ画面に集約し、少ない画面遷移で操作可能。ショートカット登録や配置替えなどユーザーに合わせたカスタマイズも行え、作業効率が向上します。さらに、ストレスを感じさせない0.1秒台の操作レスポンスを実現。スムーズで快適なオペレーティング作業を実現します。



3方向に調節可能。見やすく、操作しやすい
角度が選べます。

ユニバーサルデザイン

給紙トレイのグリップは上下どちらからも握りやすいフリーグリップタイプを採用。排紙部の色は紙を見分けやすいダークグレイを採用しコントラストで視認性を確保。スタートボタンは赤緑色弱の方にも識別しやすい青色LEDを採用するなど機器の隅々にまでユニバーサルデザインという考え方を導入しています。さらに、NPO法人CUDO(カラーユニバーサルデザイン機構)によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得^{*}。色覚の個人差に左右されることなく、多くの方に使いやすいように配慮して設計されています。

*4タイプの色覚(P強・D強・P弱・D弱)被験者による検証の結果、どの色覚から見ても本機の色による情報伝達が正しく機能することが、CUDOによって確認されました。

*本体の商品モデルbizhub PRO 1200/1200P/1051にて認証を受けております。




ペーパーセッティングの効率化

用紙上部の固定化^{*1}や小幅サイズ対応^{*1}、ガイドのフリーストップ化^{*2}を施した給紙トレイ設計。扱いやすく、正確に用紙をセットできます。また、用紙登録は名称で行え、用紙種類も増加。自動トレイ選択や出力中のトレイ設定も可能です。

*1:オプション(大容量給紙トレイ[702/703])

*2:オプション(大容量給紙トレイ[703のみ])




KONICA MINOLTA

ON DEMAND PUBLISHER 1200/1200P/1051

■ オプションシステム & 価格表

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておらず、
ご購入の際は別途申し受けます。

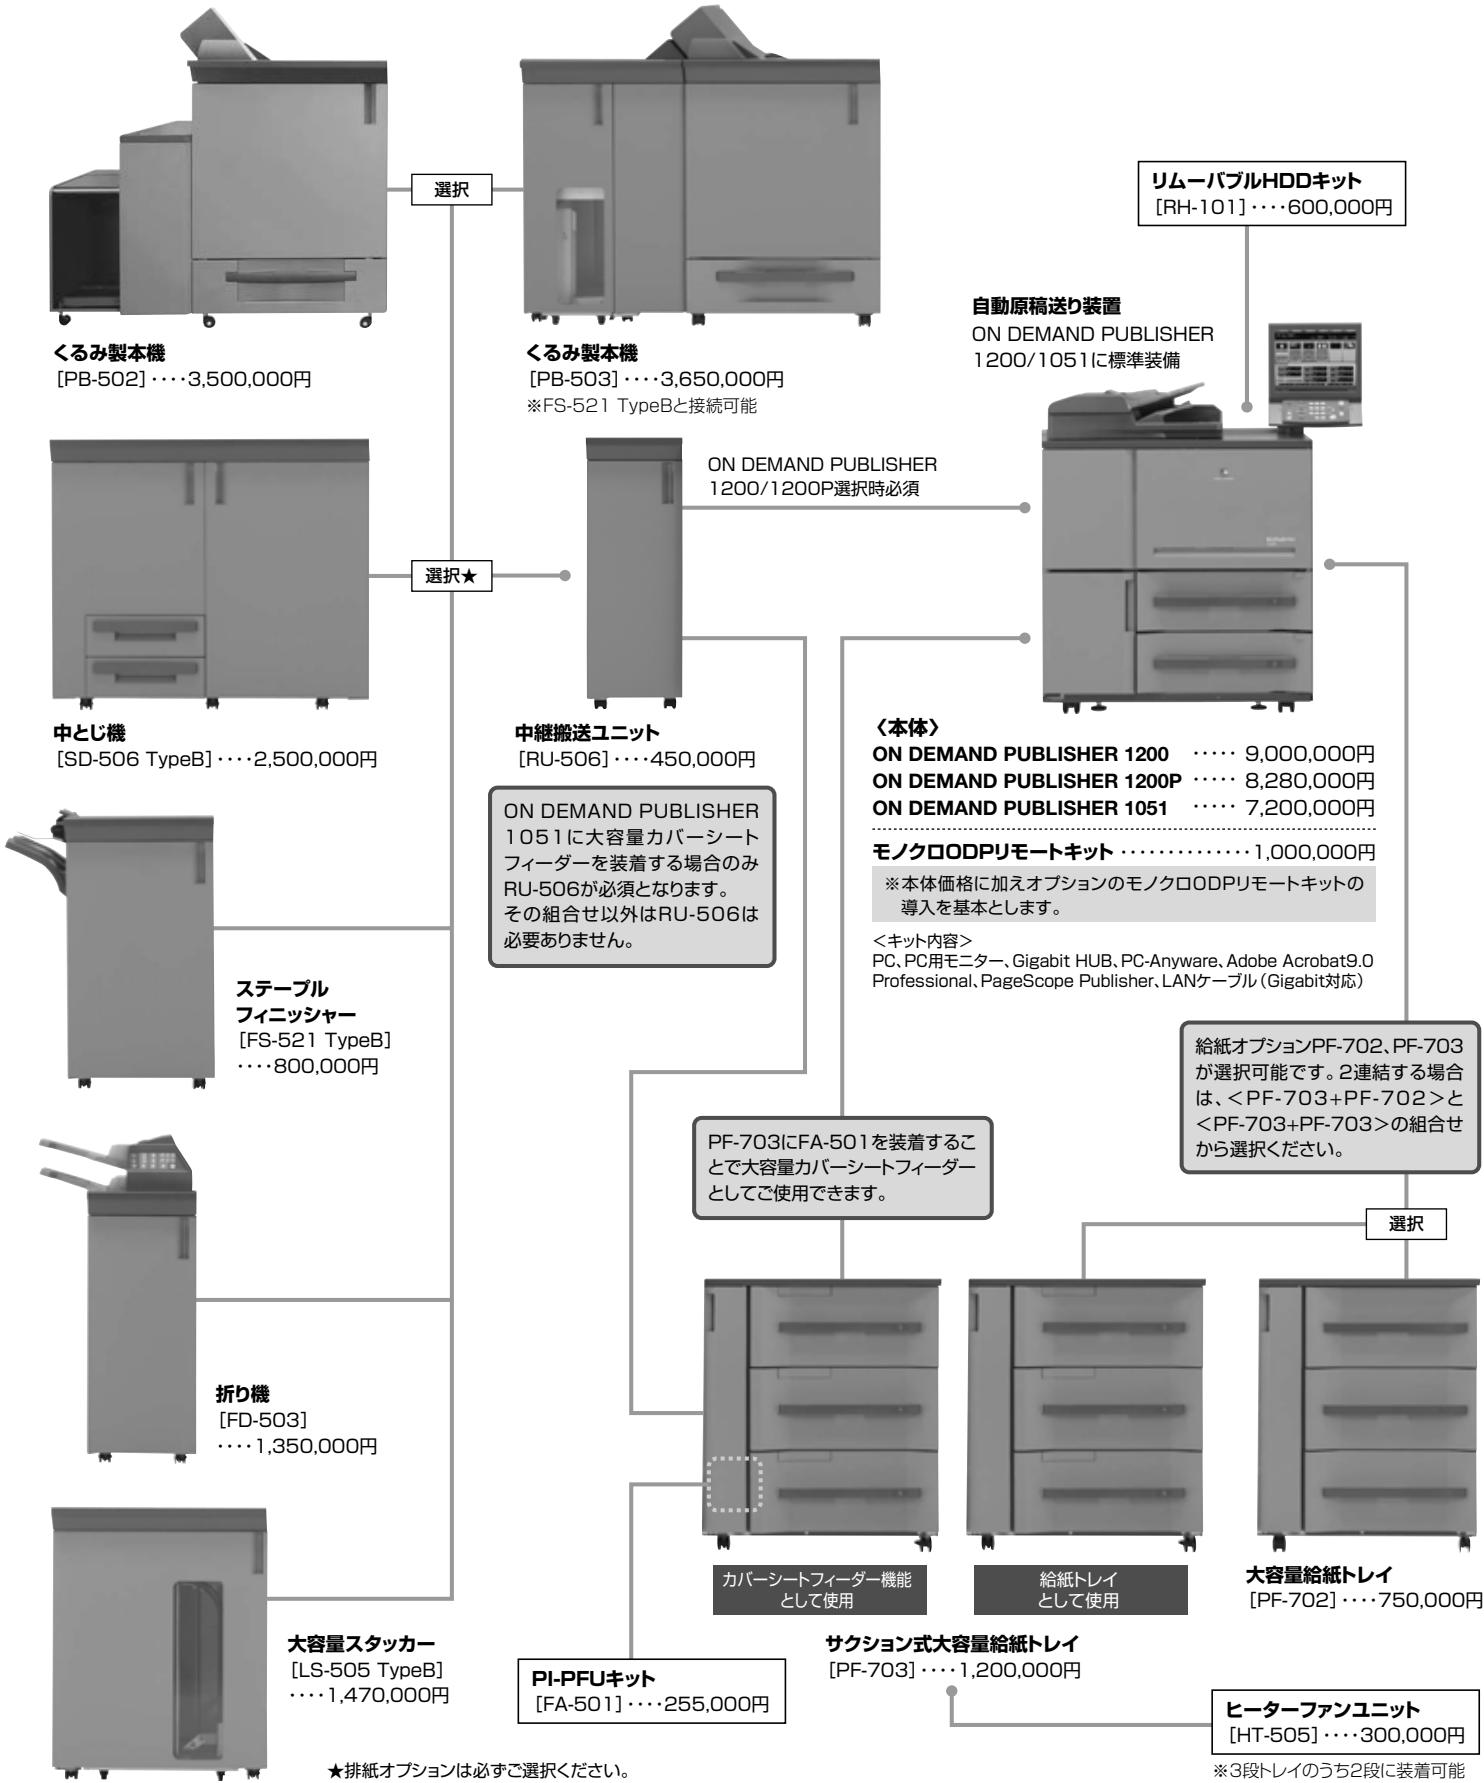

■ オプションの主な仕様



大容量給紙トレイ【PF-702】

形式	大容量3段給紙ユニット
対応用紙坪量	40~350g/m ² *301~350g/m ² は中段トレイのみ
用紙サイズ	A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×139mm)
給紙容量	2,000枚×3段(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	110W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	809×780×1,038mm
質量	約150kg



サクション式大容量給紙トレイ【PF-703】

形式	連装可能大容量3段給紙ユニット(カバーシートフィーダー機能として使用可能)*
対応用紙坪量	40~350g/m ² *301~350g/m ² は中段トレイのみ
用紙サイズ	A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき、 不定形紙(最大324×463mm、最小150×133mm)
給紙容量	上段トレイ：1,300枚(80g/m ²) 中・下段トレイ：1,850枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	110W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	871.5×780×1,038mm
質量	約186kg

*オプションのPI-PFUキットFA-501装着時



中途搬送ユニット【RU-506】

形式	用紙搬送ユニット
対応用紙坪量	40~350g/m ² (重ね搬送機能は216g/m ² まで)
電源	本体より供給
最大消費電力	63W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	350×775×1,020mm
質量	約45kg



中じ機【SD-506 TypeB】

形式	小口断裁・マルチ折り付き中じ装置
中じ機能	用紙サイズ A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 用紙斤量 50~244g/m ² 最大中じ枚数 (上質紙使用時) 50~ 81g/m ² : 50枚 82~ 91g/m ² : 30枚 92~130g/m ² : 20枚 131~161g/m ² : 15枚 162~209g/m ² : 10枚 210~244g/m ² : 5枚 ステープル位置 可変可能(90~165mm) ステープル方式 インラインクリンチ方式 収容枚数 2~10枚とじ: 50部 11~20枚とじ: 30部 21~40枚とじ: 20部 41~50枚とじ: 15部

断裁機能	用紙サイズ A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 用紙斤量 50~244g/m ² 最大断裁枚数 50枚×2(80g/m ²) = 100枚 *50枚を中折りするため 断裁箇所 小口
------	--

重ね折り機能	折り種類 中折り、内三つ折り 用紙サイズ 中 折り : A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 三つ折り : A4タテ 用紙坪量 中折り: 50~244g/m ² 三つ折り: 50~91g/m ² 最大重ね枚数 中折り、三つ折りともに5枚(50~81g/m ²) 収容枚数 中 折り : 30部 三つ折り : 20部 *満タン検知機能あり
--------	--

ストレート排紙機能 (サブトレイ)	用紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ 用紙坪量 40~350g/m ² 収容枚数 200枚 *満タン検知機能あり 使用電源 別電源:AC100V 最大消費電力 270W 大きさ(幅×奥行×高さ) 1,170×775×1,020mm(奥行きは中じトレイ収納時) 中じトレイ引き出し時: 1,441mm(奥行き) 質量 約280kg
----------------------	--



ステープルルフィニッシャー【FS-521 TypeB】

形式	針カット式インラインクリンチの100枚ステープラーを搭載した平じ機
用紙サイズ	最大324×463mm
モード別	/ノーステープルモード A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ
用紙サイズ	シフトモード A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ
モード別	ステープルソートモード A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ
用紙サイズ	サブトレイモード A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき
モード別	対応用紙坪量 40~350g/m ² *ステープルモード時: 50~244g/m ²
トレイ容量	ノーステープルモード 3,000枚 : A4、B5
モード別	又は シフトモード 1,500枚 : A3、B4 750枚 : A5
モード別	2~ 9枚とじ: 150部 10~ 20枚とじ: 50部 21~ 30枚とじ: 30部 31~ 40枚とじ: 25部 41~ 50枚とじ: 20部 51~ 60枚とじ: 15部(A3は不可) 61~100枚とじ: 10部(A3は不可)
モード別	サブトレイモード 200枚 *80g/m ² 紙相当
モード別	ステープルモードの種類 奥1ヶ所(45度)、前1ヶ所、中央2ヶ所
モード別	ステープル枚数 最大100枚(B4以下: 50g/m ² ~81g/m ²)
モード別	ステープル容量 5,000発
モード別	電源 本体より供給
モード別	最大消費電力 110W以下
モード別	大きさ(幅×奥行×高さ) 544×723×1,020mm(幅はメイントレイ含まず) メイントレイ含む幅(収納時) : 798mm メイントレイ含む幅(引き出し時): 915mm
モード別	質量 約80kg



折り機【FD-503】

機能	パンチ・折り機能
パンチ機能	パンチ穴数 2穴: φ6.5、穴ピッチ80mm/3穴: φ8.0、穴ピッチ108mm
パンチ機能	適用紙坪量 50~216g/m ² (2枚重ね: 50~ 91g/m ²)
パンチ機能	パンチ紙サイズ 2穴: A3、B4、A4、B5、A5 3穴: A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ
折り機能	折り種類 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り
用紙坪量	中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り: 50~130g/m ² ダブルパラレル、観音折り: 50~ 91g/m ²
電源	別電源:AC100V
最大消費電力	180W
大きさ(幅×奥行×高)	400×723×1,231mm
質量	約130kg



くるみ製本機【PB-502/PB-503】

製品名	PB-502	PB-503
形式	インラインくるみ製本機	
製本サイズ	定型: A4ヨコ、B5ヨコ、A5 *A5は両面のみ使用可能 不定形: 最大307×221mm	
使用用紙/坪量	本文 A4ヨコ、B5ヨコ、A5 64~105g/m ² 表紙 最大サイズ307×472mm 82~162g/m ²	最大サイズ307×472mm 82~216g/m ²
製本枚数	最小 10枚 最大 (普通紙) 300枚または厚さ30mm (上質紙、カラー紙、コート紙) 150枚または厚さ30mm *但し81g/m ² 以上は最大110枚まで	10枚 (普通紙) 300枚または厚さ30mm (上質紙、カラー紙、コート紙) 150枚または厚さ15mm *但し81g/m ² 以上は最大110枚まで
ウォームアップタイム	約20分(条件: 20°C・定格電源)	
電源	別電源 AC100V	
最大消費電力	1,000W以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	1,303×775×1,223mm	1,360×775×1,223mm
質量	約210kg	約270kg



大容量スタッカー【LS-505 TypeB】

形式	クリップバー搬送による水平スタッカー方式の大容量スタッcker
対応用紙坪量	ストレート、シフトモード: 50~244g/m ² サブトレイモード: 40~350g/m ²
用紙サイズ	ストレート、シフトモード: A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ、 不定形紙(最大331×483mm、最小210×148mm) サブトレイモード: A3、B4、A4、B5、B6タテ、はがき、 不定形紙(最大331×488mm、最小95×139mm)
積載容量(80g/m ² 紙)	5,000枚: A3、B4、A4 2,000枚: B5ヨコ、A5ヨコ 3,000枚: コート紙、用紙長380mm以上 サブトレイ: 200枚(乙折り: 20枚、中折り: 40枚)
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	143W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	785×723×1,020mm
質量	約110kg

■ 推奨システム構成一覧

*本体価格に加えオプションのモノクロODPリモートキット(1,000,000円)の導入を基本とします。

- 給紙オプションはPF-702、PF-703が選択可能です。2連結する場合は<PF-703+PF-702>と<PF-703+PF-703>の組み合わせから選択ください。
- PF-703にFA-501を装着することで大容量カバーシートフィーダーとしてご使用できます。

商品名	ステープル フィニッシャー [FS-521 TypeB]	くるみ製本機 [PB-502]	くるみ製本機 [PB-503]	中とじ機 [SD-506 TypeB]	大容量 スタッカー [LS-505 TypeB]	折り機 [FD-503]	中継搬送 ユニット [RU-506]	給紙オプション標準価格		
商品概要	100枚平じ 最大300枚の くるみ製本機能	最大300枚の くるみ製本機能	最大300枚の くるみ製本機能	50枚中じ/折り &小口断裁機能	大容量 5,000枚排紙	6種の折り機能 &パンチ機能	1200/1200Pは 必須オプション	大容量給紙トレイ [PF-702]	750,000円	
標準価格	800,000円	3,500,000円	3,650,000円	2,500,000円	1,470,000円	1,350,000円	450,000円	サクション式 大容量給紙トレイ [PF-703]	1,200,000円	
排紙オプション 合計金額										
1 平とじ製本	[FS-521 TypeB] + [RU-506]		●	—	—	—	—	★	1,250,000円	1200 11,250,000円 1200P 10,530,000円 1051 9,000,000円
2 6種類の折り加工	[FD-503] + [RU-506]		—	—	—	—	—	● ★	1,800,000円	1200 11,800,000円 1200P 11,080,000円 1051 9,550,000円
3 5,000枚スタッカー	[LS-505 TypeB] + [RU-506]		—	—	—	—	●	— ★	1,920,000円	1200 11,920,000円 1200P 11,200,000円 1051 9,670,000円
4 中とじ製本	[SD-506 TypeB] + [RU-506]		—	—	—	●	—	— ★	2,950,000円	1200 12,950,000円 1200P 12,230,000円 1051 10,700,000円
5 くるみ製本	[PB-502] + [RU-506]		—	●	—	—	—	★	3,950,000円	1200 13,950,000円 1200P 13,230,000円 1051 11,700,000円
6 6種類の折り加工、平とじ製本	[FS-521 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		●	—	—	—	—	● ★	2,600,000円	1200 12,600,000円 1200P 11,880,000円 1051 10,350,000円
7 平とじ製本、5,000枚スタッカー	[FS-521 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [RU-506]		●	—	—	—	●	— ★	2,720,000円	1200 12,720,000円 1200P 12,000,000円 1051 10,470,000円
8 6種類の折り加工、5,000枚スタッカー	[LS-505 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		—	—	—	—	●	● ★	3,270,000円	1200 13,270,000円 1200P 12,550,000円 1051 11,020,000円
9 10,000枚スタッカー	[LS-505 TypeB] (×2) + [RU-506]		—	—	—	—	●	— ★	3,390,000円	1200 13,390,000円 1200P 12,670,000円 1051 11,140,000円
10 中とじ・平とじ製本	[FS-521 TypeB] + [SD-506 TypeB] + [RU-506]		●	—	—	●	—	— ★	3,750,000円	1200 13,750,000円 1200P 13,030,000円 1051 11,500,000円
11 6種類の折り加工、中とじ製本	[SD-506 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		—	—	—	●	—	● ★	4,300,000円	1200 14,300,000円 1200P 13,580,000円 1051 12,050,000円
12 中とじ製本、5,000枚スタッカー	[SD-506 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [RU-506]		—	—	—	●	●	— ★	4,420,000円	1200 14,420,000円 1200P 13,700,000円 1051 12,170,000円
13 6種類の折り加工、くるみ製本	[PB-502] + [FD-503] + [RU-506]		—	●	—	—	—	● ★	5,300,000円	1200 15,300,000円 1200P 14,580,000円 1051 13,050,000円
14 くるみ製本、5,000枚スタッカー	[PB-502] + [LS-505 TypeB] + [RU-506]		—	●	—	—	●	— ★	5,420,000円	1200 15,420,000円 1200P 14,700,000円 1051 13,170,000円

■ 推奨システム構成一覧






★ON DEMAND PUBLISHER 1200にはRU-506が必須です。

★ON DEMAND PUBLISHER 1051は、大容量カバーシートフィーダーを装着する場合のみRU-506が必須となります。その組合せ以外はRU-506は必要ありません。

商品名	ステープル フニッシャー [FS-521 TypeB]	くるみ製本機 [PB-502]	くるみ製本機 [PB-503]	中とじ機 [SD-506 TypeB]	大容量 スタッcker [LS-505 TypeB]	折り機 [FD-503]	中継搬送 ユニット [RU-506]	給紙オプション標準価格
商品概要	100枚平とじ	最大300枚の くるみ製本機能	最大300枚の くるみ製本機能	50枚中とじ/折り &小口断裁機能	大容量 5,000枚排紙	6種の折り機能 &パンチ機能	1200/1200Pは 必須オプション	大容量給紙トレイ [PF-702] 750,000円
標準価格	800,000円	3,500,000円	3,650,000円	2,500,000円	1,470,000円	1,350,000円	450,000円	サクション式 大容量給紙トレイ [PF-703] 1,200,000円
排紙オプション 合計金額								
15	中とじ・くるみ製本 [PB-502] + [SD-506 TypeB] + [RU-506]		●	●	●	●	●	1200 16,450,000円 1200P 15,730,000円 1051 14,200,000円
16	6種類の折り加工、平とじ製本、5,000枚スタック [FS-521 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		●	—	—	●	●	1200 14,070,000円 1200P 13,350,000円 1051 11,820,000円
17	平とじ製本、10,000枚スタック [FS-521 TypeB] + [LS-505 TypeB] (x2) + [RU-506]		●	—	—	●	●	1200 14,190,000円 1200P 13,470,000円 1051 11,940,000円
18	6種類の折り加工、10,000枚スタック [LS-505 TypeB] (x2) + [FD-503] + [RU-506]		—	—	—	●	●	1200 14,740,000円 1200P 14,020,000円 1051 12,490,000円
19	6種類の折り加工、中とじ・平とじ製本 [FS-521 TypeB] + [SD-506 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		●	—	—	●	●	1200 15,100,000円 1200P 14,380,000円 1051 12,850,000円
20	平とじ・中とじ製本、5,000枚スタック [FS-521 TypeB] + [SD-506 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [RU-506]		●	—	—	●	●	1200 15,220,000円 1200P 14,500,000円 1051 12,970,000円
21	6種類の折り加工、中とじ製本、5,000枚スタック [SD-506 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		—	—	—	●	●	1200 15,770,000円 1200P 15,050,000円 1051 13,520,000円
22	中とじ製本、10,000枚スタック [SD-506 TypeB] + [LS-505 TypeB] (x2) + [RU-506]		—	—	—	●	●	1200 15,890,000円 1200P 15,170,000円 1051 13,640,000円
23	6種類の折り加工、平とじ・くるみ製本 [FS-521 TypeB] + [PB-503] + [FD-503] + [RU-506]		●	—	●	—	●	1200 16,250,000円 1200P 15,530,000円 1051 14,000,000円
24	6種類の折り加工、くるみ製本、5,000枚スタック [PB-502] + [LS-505 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		—	●	—	●	●	1200 16,770,000円 1200P 16,050,000円 1051 14,520,000円
25	くるみ製本、10,000枚スタック [PB-502] + [LS-505 TypeB] (x2) + [RU-506]		—	●	—	●	●	1200 16,890,000円 1200P 16,170,000円 1051 14,640,000円
26	中とじ・平とじ・くるみ製本 [FS-521 TypeB] + [PB-503] + [SD-506 TypeB] + [RU-506]		●	—	●	●	—	1200 17,400,000円 1200P 16,680,000円 1051 15,150,000円
27	6種類の折り加工、中とじ・くるみ製本 [PB-502] + [SD-506 TypeB] + [FD-503] + [RU-506]		—	●	—	●	●	1200 17,800,000円 1200P 17,080,000円 1051 15,550,000円
28	中とじ・くるみ製本、5,000枚スタック [PB-502] + [SD-506 TypeB] + [LS-505 TypeB] + [RU-506]		—	●	—	●	●	1200 17,920,000円 1200P 17,200,000円 1051 15,670,000円

寸法図

プリント操作、消耗品の補給・交換、定期点検が容易に行えるよう、十分な設置スペースをお取りください。機械の質量は、オプションの組み合わせにより最大約1,758kgになります。設置場所は、質量に耐えられる丈夫で水平な場所をお選びください。

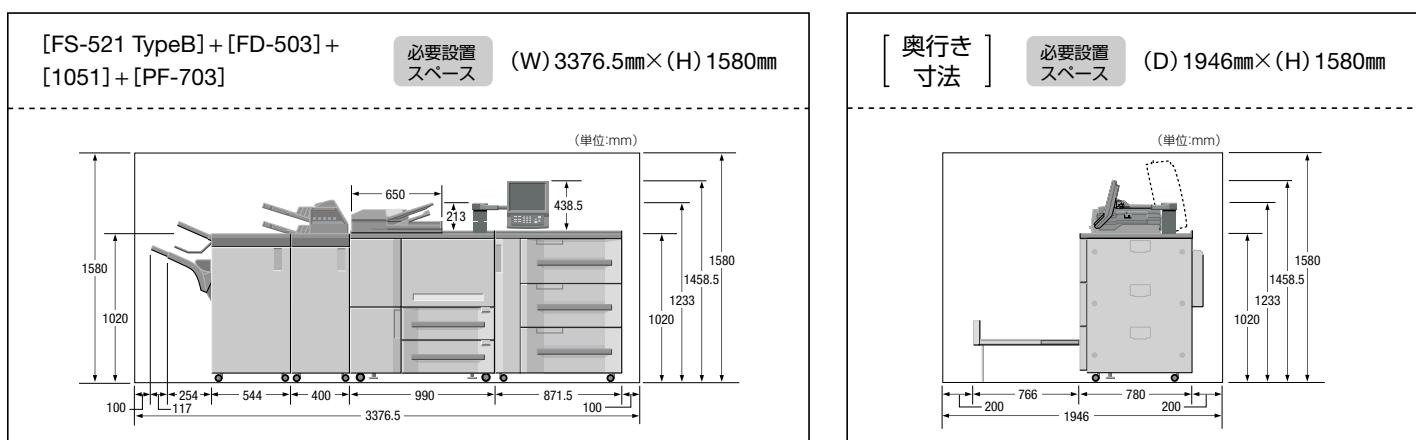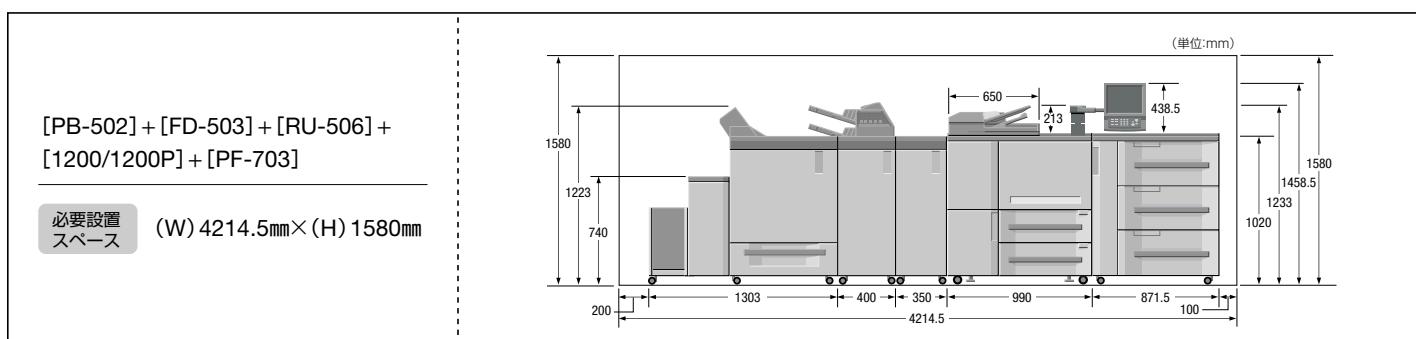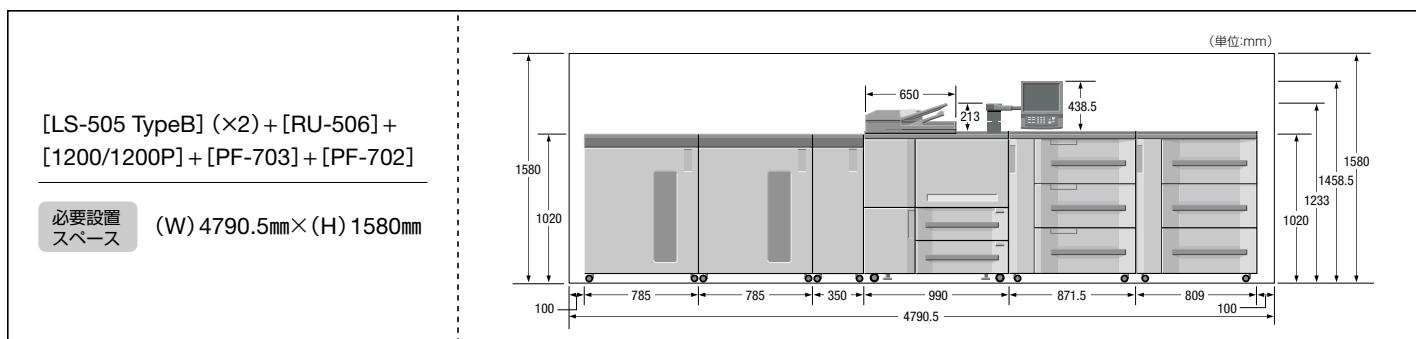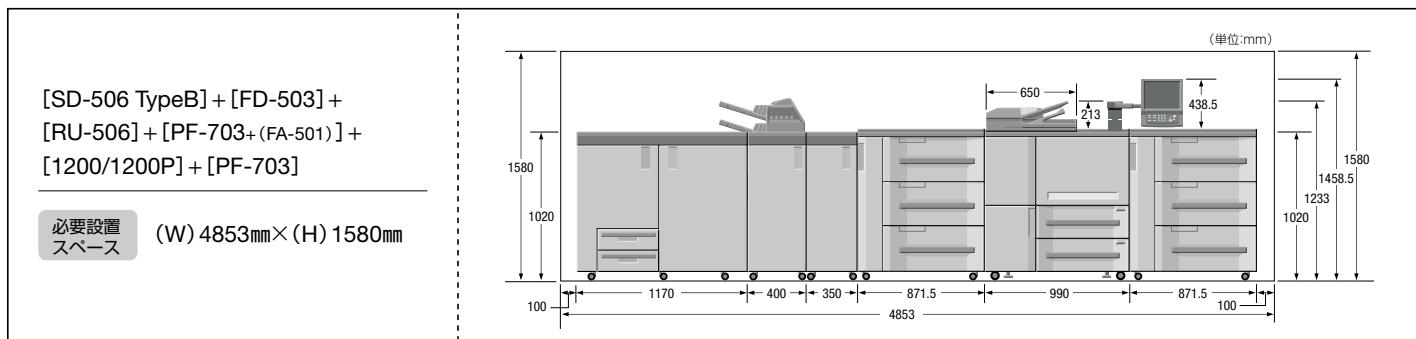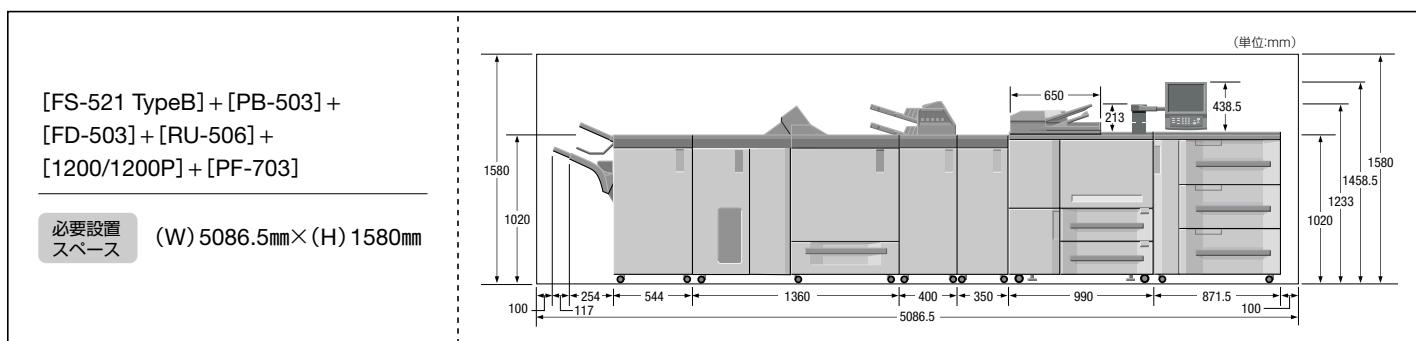

■本体標準価格	*本体価格に加えオプションのモノクロODPリモートキットの導入を基本とします。 *VPN回線契約時、標準搬入設置料金は各機種310,000円となります。
ON DEMAND PUBLISHER 1200	9,000,000円 (標準搬入設置料金250,000円)〈税別〉
ON DEMAND PUBLISHER 1200P	8,280,000円 (標準搬入設置料金250,000円)〈税別〉
ON DEMAND PUBLISHER 1051	7,200,000円 (標準搬入設置料金250,000円)〈税別〉

※製品搬入時、特殊作業（クレーン車使用等）が発生する場合、別途料金が必要になります。

■オプション価格

商品名	標準価格(税別)	取付料金(税別)	備考
大容量給紙トレイ [PF-702]	750,000円	5,000円	はがき標準対応
サクション式大容量給紙トレイ [PF-703]	1,200,000円	10,000円	はがき標準対応
ヒーターファンユニット [HT-505]	300,000円	5,000円	PF-703用。3段トレイのうち2段に装着可能
PI-PFUキット [FA-501]	255,000円	5,000円	PF-703を大容量カバーシードフィーダーとして利用時必須
中継搬送ユニット [RU-506]	450,000円	5,000円	1200/1200Pは必須オプション
中とじ機 ^{※1} [SD-506 TypeB]	2,500,000円	17,500円 ^{※2}	最大50枚200ページの中とじ製本が可能。断裁機能付
折り機 ^{※1} [FD-503]	1,350,000円	10,000円	6種類の折り機能とパンチ機能を搭載
ステープルフィニッシャー ^{※1} [FS-521 TypeB]	800,000円	5,000円	排紙整合板と針カット付き100枚ステープルフィニッシャー
くるみ製本機 ^{※1} [PB-502]	3,500,000円	17,500円 ^{※2}	最大300枚・600ページまたは厚さ30mm以下のくるみ製本が可能
くるみ製本機 ^{※1} [PB-503]	3,650,000円	17,500円 ^{※2}	FS-521 TypeBと接続可能くるみ製本機。製本済み冊子の積載用カート付き
大容量スタッカー ^{※1} [LS-505 TypeB]	1,470,000円	5,000円	最大5,000枚のスタックが可能
大容量スタッカー用台車 [LC-501]	100,000円	—	LS-505 TypeB用予備台車（紙押さえ付き）
追い刷りキット [PP-701]	130,000円	5,000円	PF-702用。コート紙給紙性向上
リムーバブルHDDキット [RH-101]	600,000円	5,000円	本体HDDとコントローラ-HDDの取外し保管が可能。鍵付き
インナーケースキット [HD-511]	150,000円	—	HDDケース
はがきキット	400,000円	20,000円	本体トレイ専用。1段で郵便はがき約1,000枚セット可能
モノクロODPリモートキット	1,000,000円	—	PC, PC用モニター、Gigabit HUB, PC-Aware, Adobe Acrobat9.0 Professional, PageScope Publisher, LANケーブル（Gigabit対応）
パトライト	30,000円	5,000円	用紙切れや紙詰まり等を警告します
ペーク板(1.0m)	98,000円	—	1,020(幅)×1,000(奥)×12(厚さ)mm／18.8kg
ペーク板(1.5m)	146,000円	—	1,020(幅)×1,500(奥)×12(厚さ)mm／25.2kg
ペーク板(2.0m)	194,000円	—	1,020(幅)×2,000(奥)×12(厚さ)mm／33.6kg

※1: 排紙オプションは必ずご選択ください。 ※2: 中とじ機[SD-506 TypeB]またはくるみ製本機[PB-502/PB-503]を後付けで装着した場合の取付料金は35,000円です。

*ペーク板は機械の水平を保ち、安定稼働させるためのオプションです。

■消耗品価格

商品名	標準価格(税別)	備考
ステープル針 [SK-701]	13,750円	FS-521 TypeB用、5,000針×5ヶ
ステープル針 [SK-601]	8,250円	SD-506 TypeB用、5,000針×3ヶ
ホットメルト [GC-501]	4,000円	PB-502/PB-503用糊、約1kg入り

■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
プリンター出力セットアップ（LAN経由）	3,000円／1ソフトウエア・台	プリンタードライバーのインストールと設定、LPRソフト（WindowsのStandard TCP/IP Port含む）のインストールとポート設定（弊社出力機以外の場合は4,000円／台）。但しイメージコントローラー取付料金にパソコン1台分のドライバインストール、設定、操作指導を含んでおりますので、2台目以降のセットアップ時の料金になります。
プリンタードライバインストール（ローカル接続）	2,500円／1ソフトウエア・台	プリンタードライバーのインストールと設定。
LPRソフトウエAINストール	2,500円／台	LPRソフト（WindowsのStandard TCP/IP Port含む）のインストールとポート設定。
プリンター共有セットアップ	3,000円／台	ネットワーク内に設置されたプリンターの共有設定。
Eメール設定	2,000円／台	1アカウントの追加と設定（Outlook Expressに限る）。
スキャナー設定	2,500円／台	弊社MFPに關わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定とMFP側のワントッチの作成。
スキャナー設定およびセキュリティーソフトの設定	3,000円／台	弊社MFPに關わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定とMFP側のワントッチの作成、及びセキュリティーソフトの設定変更。

■ アプリケーションインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
ソフトウェアインストール (単体アプリケーション)	3,000円／台	1ソフトウェアのインストールと動作確認(CD-ROM or FD4枚以内)
	4,000円／台	1ソフトウェアのインストールと動作確認(FD5枚以上)
ソフトウェアインストール (総合ソフトウエア)	4,000円／台	MS-Officeのインストールと動作確認
	6,000円／台	基本CD-ROM
	3,000円／台	付属CD-ROM
ソフトウェアアンインストール	2,000円／1ソフトウエア・台	MS-Officeのアンインストール(アンインストール機能付のものに限る)
バンドルソフトウエAINストール	2,500円／1ソフトウエア・台	弊社出力機バンドルソフトウエアのインストール設定と接続の確認 (弊社MFPに關わるScan to HDDおよびScan to FTPのクライアントパソコンの設定を含む)
セキュリティーソフトウエAINストール	5,000円／1ソフトウエア・台	セキュリティーソフトウエア(Norton Anti Virus、ウイルスバスター等)のインストールと設定

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が設置した場合の実費例です。

お問い合わせは、当社へ。