

Pagepro15/15e LAN カードオプション ファームウェアバージョンアップ手順について

【注意事項】

- ・ ファームウェアの書換えは十分注意して行うようにして下さい。
- ・ 作業途中で電源が切れたりパソコンとの接続が解除されるとファームウェアを破損する恐れがございます。
- ・ 本ソフトウェアのご利用に付随あるいは関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等の責任は一切負いかねますので、何卒ご了承願います。
- ・ ファームウェア書換え失敗に伴うコントローラボード破損の修理に関しましては有償扱いとなります。修理に関する詳細はお近くのサービス会社各支店/営業所にお問合せ願います。
- ・ バージョンアップは、必ずLAN環境でPagePro15に対し印刷を行わない状態で作業をして下さい。
- ・ LANカードオプションのファームウェアの書換えには、作業を行うパソコン にTCP/IP プロトコルが導入されているか確認し、固定IPアドレスを割り当てて行って下さい。
もし、TCP/IP プロトコルが導入されていない場合は、Windowsのドキュメントを参照してインストールして下さい。

【LANカードオプションバージョン確認方法】

- ① コマンドプロンプト(またはMS-DOS プロンプト)を立ち上げて、“cd ¥”と入力します。

```
C:\> コマンド プロンプト
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥

C:¥>
```

- ② プリンタのIP アドレスが仮に 192.1.50.51 である場合、“ftp 192.1.50.51”のように入力します。

```
C:\> コマンド プロンプト - ftp 192.1.50.51
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥

C:¥>ftp 192.1.50.51
Connected to 192.1.50.51.
220 Print Server FTP Printer Server VA2.00 Apr 22 1997 ready.
User (192.1.50.51:(none)):
```



現在のLANカードオプションのファームウェアのバージョンが表示されますので、確認して下さい。最新のファームウェアバージョン「**VA2.04**」でなければ、コマンドプロンプト(またはMS-DOSプロンプト)を終了し、次項のバージョンアップ手順に進んで下さい。

【バージョンアップ手順】

- ① 最新のファームウェア“204.EXE”をホームページよりダウンロードします。
以下、例ではWindowsXPのCドライブ上にPP15フォルダを作成し、ここにダウンロードします。
- ② ダウンロードした”204.EXE”ファイルをダブルクリックすると解凍先のフォルダを聞いてきますので、そのまま“OK”ボタンを押して下さい。解凍されてLAN フォルダが作成されます。

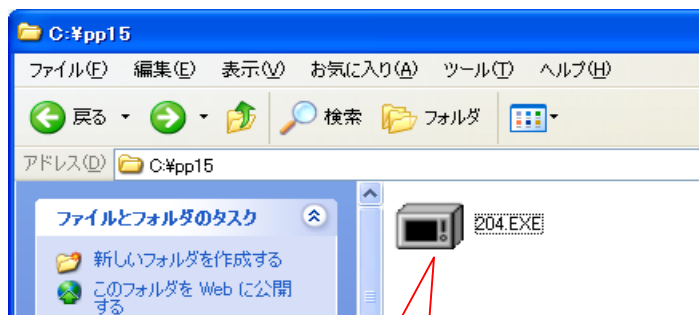

マウスでダブルクリックして実行。

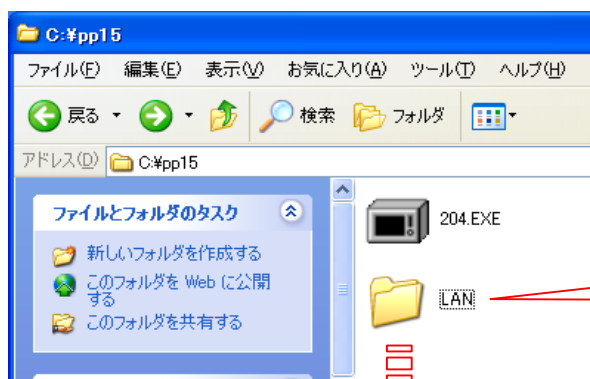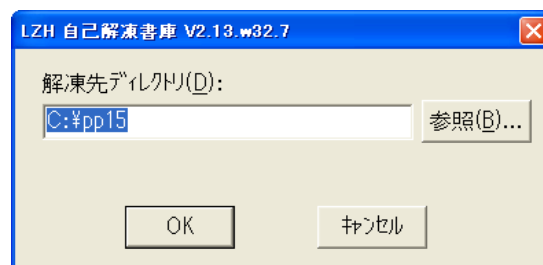

LANフォルダが作成されます。

※LANフォルダ内に以下の3個のファイルがあることを確認して下さい。



- ③ コマンドプロンプト(またはMS-DOS プロンプト)を立ち上げて、“cd ¥pp15¥lan”と入力します。

```
C:\ コマンド プロンプト
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥pp15¥lan
C:¥pp15¥LAN>
```

- ④ プリンタのIP アドレスが仮に192.1.50.51 である場合、“upgrade 192.1.50.51”と入力すると、アップデートが開始されます。

```
C:\ コマンド プロンプト
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥pp15¥LAN
C:¥pp15¥LAN>upgrade 192.1.50.51
```

※ 書き換えが完了するまでには数分かかります。途中で終了させないようにして下さい。書き換え終了時には数行のメッセージが現れ、その中に flash programming finished OK. のくどりがあれば書き換えは成功です。

```
C:\ コマンド プロンプト
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥pp15¥lan
C:¥pp15¥LAN>upgrade 192.1.50.51

C:¥pp15¥LAN>ftp -n -s:upgrade.ftp 192.1.50.51
Connected to 192.1.50.51.
220 Print Server FTP Printer Server VA2.00 Apr 22 1997 ready.
ftp> user root pass
331 User name ok, need password
230 User logged in
ftp> bin
200 TYPE set to I.
ftp> put e204.img FLASH
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for FLASH (192.1.50.60,9,50), (mode binary).
221-Transfer complete, flash programming finished OK.
Starting new software...
221 Reset, closing connection.
226 Transfer complete.
ftp: 1158581 bytes sent in 34.95Seconds 33.15Kbytes/sec.
ftp> quit

C:¥pp15¥LAN>
```

- ⑤ コマンドプロンプト(またはMS-DOS プロンプト)の画面を閉じ、再度、【LANカードオプションバージョン確認方法】を行い画面表示によってバージョンが「VA.2.04」になっていることを確認します。

(コマンドプロンプト画面)

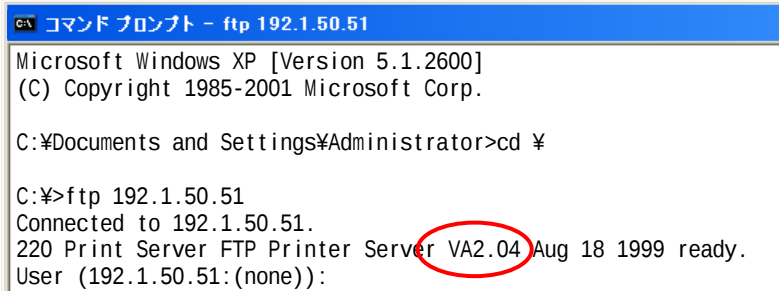

```
C:\> コマンド プロンプト - ftp 192.1.50.51
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\¥Documents and Settings¥Administrator>cd ¥

C:\¥>ftp 192.1.50.51
Connected to 192.1.50.51.
220 Print Server FTP Printer Server VA2.04 Aug 18 1999 ready.
User (192.1.50.51:(none)):
```

- ⑥ コマンドプロンプト(またはMS-DOS プロンプト)画面を閉じ、解凍前後のファイル及びフォルダを全て削除し、プリンタの電源を入れ直して、印字テストを行って下さい。

※ 以上でLANカードオプションファームウェアのバージョンアップは終了です。