



KONICA MINOLTA

bizhub おしらせアプリ ユーザーズガイド

2023年3月 第2.0版

コニカミノルタジャパン 株式会社



KONICA MINOLTA

目次

1. はじめに.....	1
1-1. bizhub おしらせアプリとは.....	1
1-2. 設定の流れ.....	1
2. 複合機本体での事前設定	2
2-1. IWS の設定	2
2-2. Web ブラウザーの設定	2
2-3. プロキシの設定	3
2-4. ウィ젯機能設定.....	3
2-5. リセット設定.....	4
3. bizhub おしらせアプリの画面構成について	5
3-1. bizhub おしらせアプリの画面構成について	5
4. アプリケーションの設定（管理者設定）	6
4-1. アプリケーションの機能を有効にする	6
4-2. ウィ젯をホーム画面に配置する手順	8
4-3. ウィ젯の種類とユーザー通知表示時の対応方法	10
5. アプリケーションの操作手順.....	11
5-1. 操作手順	11
6. 管理者設定画面について	12
6-1. 管理者ログイン画面	12
6-2. アプリ情報ボタン (i)	12
6-3. 管理者設定画面の説明.....	13
6-4. アプリ有効／無効	13
6-5. 即時接続	14
6-6. アプリ設定初期化	15
6-7. アプリログ表示	16
7. 留意事項.....	16
8. 主な仕様.....	17
対象機種	17
対象ファームウェア	17




KONICA MINOLTA

1. はじめに

1-1. bizhub おしらせアプリとは

コニカミノルタからお客様の業務に役立つ情報を複合機の操作パネルにおしらせするアプリケーションです。操作パネルのホーム画面に配置されたウィジェットをタップすると、おしらせ画面を表示して、業務効率化をサポートする複合機連携サービスやアプリケーションなどの情報を定期的にご案内いたします。

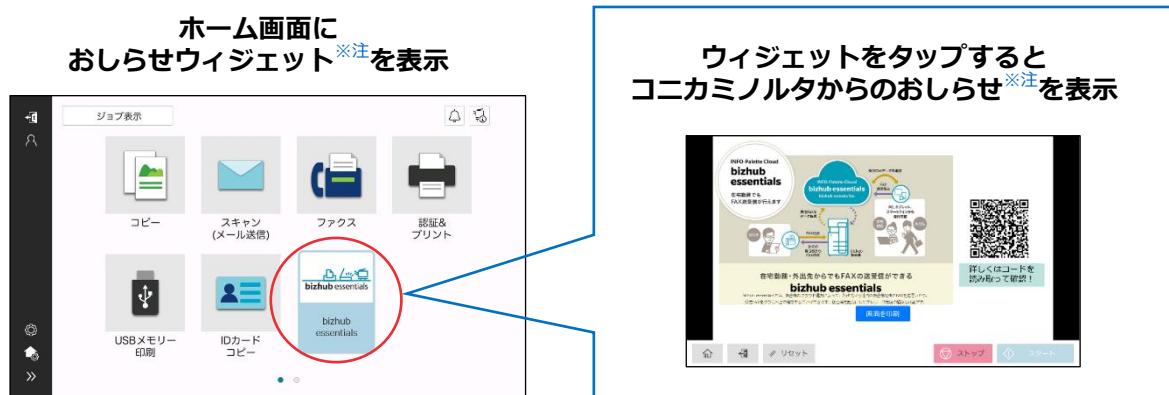

※注

- ・おしらせウィジェット画像、おしらせ画面の内容は、表示例です。ご案内する情報により異なります。

1-2. 設定の流れ

bizhub おしらせアプリを利用するための事前の設定手順を説明します。

1. bizhub おしらせアプリを複合機にインストールします。

(サービス担当者が実施します。)



2. bizhub おしらせアプリを動作させるため、複合機本体の設定を行います。
(参照 : 2.複合機本体での事前設定)

3. bizhub おしらせアプリの管理者設定でアプリの機能を有効にします。
(参照 : 4-1.アプリケーションの機能を有効にする)



4. ウィジェットをホーム画面に配置します。
(参照 : 4-2. ウィジェットをホーム画面に配置する手順)

以上で、事前の設定は完了です。



KONICA MINOLTA

2. 複合機本体での事前設定

本アプリケーションを動作させる上で必要な複合機本体での設定について説明します。

本アプリケーションを使用するにあたって、以下の確認または設定を行ってください。

2-1. IWS の設定

複合機の IWS 機能の設定がオンになっているか確認します。

[設定メニュー] - [管理者] - [ネットワーク] - [IWS 設定]



2-2. Web ブラウザーの設定

複合機の Web ブラウザー機能がオンになっているか確認します。

[設定メニュー] - [管理者] - [ネットワーク] - [Web ブラウザー設定]






KONICA MINOLTA

2-3. プロキシの設定

プロキシを経由して外部サービスに接続する場合に設定します。プロキシ設定がオンになっているか、必要な情報が入力されているか確認します。

[Web ブラウザー] - [メニュー] - [設定]- [プロキシ設定]

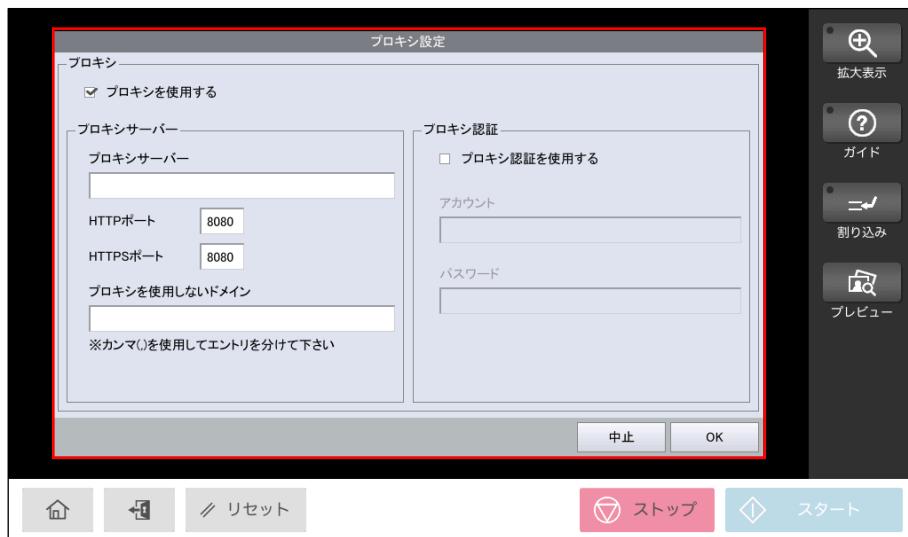

2-4. ウィジェット機能設定

複合機のウィジェット機能がオンになっているか確認します。

[設定メニュー] - [管理者] - [環境設定] - [ウィジェット機能設定]





KONICA MINOLTA

2-5. リセット設定

複合機のリセット設定を行います。以下のいずれかに設定してください。

- ・ [システムオートリセット時間]と[Web ブラウザーオートリセット時間]を同じにする
- ・ [システムオートリセット時間]を[Web ブラウザーオートリセット時間]よりも短くする


1. システムオートリセット設定（初期値:1 分）

[設定メニュー] - [管理者] - [環境設定] - [リセット設定]-[システムオートリセット]



2. Web ブラウザーオートリセット設定（初期値:1 分）

[設定メニュー] - [管理者] - [環境設定] - [リセット設定]-[オートリセット]-[Web ブラウザー]

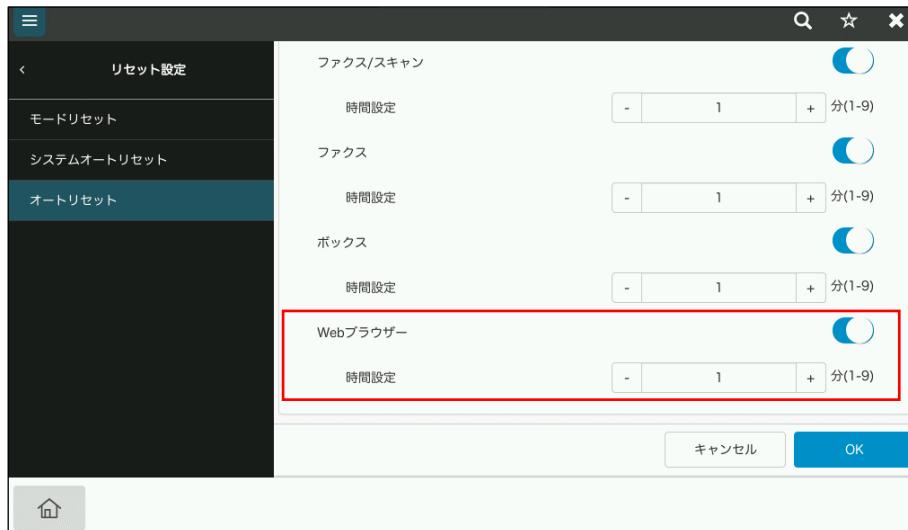



KONICA MINOLTA

3. bizhub おしらせアプリの画面構成について

3-1. bizhub おしらせアプリの画面構成について

bizhub おしらせアプリの画面遷移と各画面の役割の概要を説明します。



■ ウィジェット※注

ホーム画面に「ウィジェット」を配置できます。ウィジェットをタップすると、お客様の業務に役立つコニカミノルタからのおしらせを確認することができます。



■ おしらせ画面（ユーザー画面）

コニカミノルタからのおしらせを表示します。[画面を印刷]ボタンで、表示されているおしらせ画面を印刷することができます。

■ 管理者設定画面

アプリの有効/無効設定やコニカミノルタサイトへの即時接続設定などを行います。ログインするには、管理者パスワードが必要です。

※注

- ・インストール直後は、[APP]ボタン内にアプリ登録され、ウィジェットはホーム画面に表示されています。「4-2. ウィジェットをホーム画面に配置する手順」を参照し、ウィジェットをホーム画面に配置してください。
- ・[APP] ボタン()からアプリの管理者設定画面に遷移します。ウィジェット機能は利用できません。
- ・インストール直後は、アプリは[無効]になっています。アプリの管理者設定画面で[有効]にしてください。
- ・おしらせウィジェット画像、おしらせ画面の内容は、表示例です。ご案内する情報により異なります。



KONICA MINOLTA

4. アプリケーションの設定（管理者設定）


アプリケーションを使用するにあたり、以下の設定を行ってください。

4-1. アプリケーションの機能を有効にする

1. ホーム画面の[APP] ボタンをタップします。



2. [bizhub おしらせアプリ]をタップします。

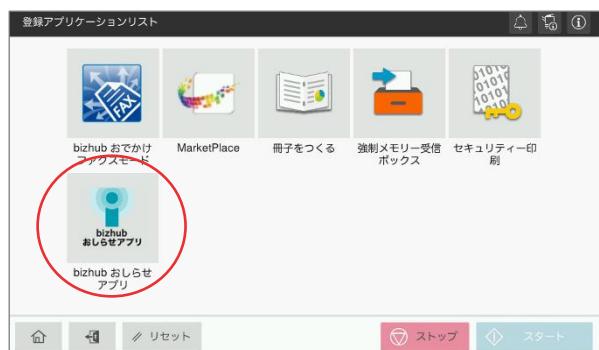

3. 管理者ログイン画面が表示されます。

管理者パスワードを入力し、[ログイン] を押します。



KONICA MINOLTA

4. 管理者設定画面が表示されます。

[アプリ有効／無効]を押します。

bizhub おしらせアプリ ログアウト
管理者設定
アプリ有効／無効
即時接続
アプリ設定初期化
アプリログ表示

5. [有効]を押します。

筆記用具 ひとこと 初期値は[無効]です。

bizhub おしらせアプリ ログアウト
アプリ有効／無効
有効化すると、コニカミノルタからのお知らせがパネルに表示されます
お客様にあった情報を表示するために複合機の機種やシリアル情報を利用します
有効 無効 戻る

6. [ログアウト]を押し、管理者設定画面を閉じます。

bizhub おしらせアプリ ログアウト
アプリ有効／無効
有効化すると、コニカミノルタからのお知らせがパネルに表示されます
お客様にあった情報を表示するために複合機の機種やシリアル情報を利用します
有効 無効 戻る



KONICA MINOLTA

4-2. ウィジェットをホーム画面に配置する手順


アプリインストール直後は、ウィジェットはホーム画面に表示されていません。ウィジェットをホーム画面に配置する必要があります。

注意) ウィジェットは、ベーシックスタイルのホーム画面に配置してください。クラシックスタイルのホーム画面には配置することはできません。

1. 複合機の操作パネルからホーム画面左エリアの[ホーム画面カスタマイズ]をタップします。



2. 管理者パスワードを入力し、[OK]をタップします。
3. 追加アイコン (+) をクリックします。一覧から、[bizhub おしゃらせアプリ] () を選んで[OK]をタップすると、現在表示されているページにウィジェットが追加されます。

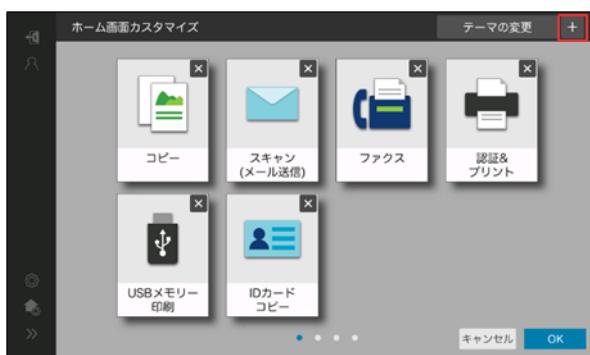

4. ウィジェットをドラッグ&ドロップし、ページ内で配置を変更したり、ほかのページへウィジェットを移動したりすることができます。

❖ ひとこと ホーム画面の1ページ目に配置すると、より便利に利用いただけます。



KONICA MINOLTA

5. [OK]をタップします。



6. ホーム画面にウィジェットが配置されたことを確認します。

ひとこと ウィジェット画像は表示例です。ご案内する情報により異なります。



以上で、手順は完了です。



KONICA MINOLTA

4-3. ウィジェットの種類とユーザー通知表示時の対応方法

アプリの状態をウィジェットで確認できます。ウィジェットにユーザー通知が表示されている場合は、ウィジェットタップ時の画面のメッセージに従って設定を行ってください。


ウィジェットの種類	表示メッセージ	対応方法参照先
アプリ有効化 	bizhub おしさせアプリは、コニカミノルタからのおしさせをお届けします [bizhub おしさせアプリ設定に移動]をタップして、おしさせアプリを起動し、アプリを有効にしてください ※遷移画面は、ユーザー通知ページ①をご参照ください	アプリが無効の状態です。 6-4. 「アプリ有効/無効（管理者設定）」をご参照ください。
コンテンツ取得中 	コニカミノルタのサイトからおしさせを取得中です おしさせの取得が完了すると、ウィジェットの表示が自動的に変わります 本画面を閉じてしばらくお待ちください 操作画面左下のホームキー（ HOME ）をタップして、画面を閉じてください ※遷移画面は、ユーザー通知ページ②をご参照ください	コニカミノルタのサイトからおしさせを取得中の状態です。 6-5. 「即時接続（管理者設定）」をご参照ください。
インターネット接続不良 	インターネットの接続環境を確認してください インターネットに接続できるようになりますと、[bizhub おしさせアプリ設定に移動]をタップして、おしさせアプリを起動し、即時接続を実行してください ※遷移画面は、ユーザー通知ページ③をご参照ください	インターネットに接続できていない状態です。 6-5. 「即時接続（管理者設定）」をご参照ください。

・ ウィジェットタップ時のユーザー通知ページ

① アプリ有効化



② コンテンツ取得中

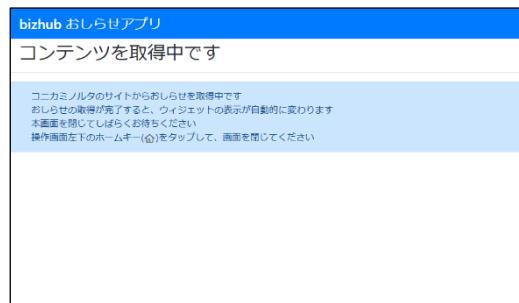

③ インターネット接続不良





KONICA MINOLTA

5. アプリケーションの操作手順

アプリケーションの操作手順を説明します。

5-1. 操作手順

- [bizhub おしらせアプリ]をタップします。



- コニカミノルタからのおしらせが表示されます。

- ひとこと おしらせ画面の内容は表示例です。ご案内する情報により異なります。
- ひとこと [画面を印刷]ボタン () が表示されている場合は、おしらせ画面を印刷することができます。





KONICA MINOLTA

6. 管理者設定画面について

アプリの有効/無効設定やコニカミノルタサイトへの即時接続などを行います。ログインするには、管理者パスワードが必要です。

6-1. 管理者ログイン画面

管理者パスワードを入力して、[ログイン]を押してください。



6-2. アプリ情報ボタン (i)

本アプリのユーザーズガイドが掲載されているサイトの情報などが確認できます。



	表示説明	説明
①	このアプリについて	本アプリのバージョン情報を確認できます。
②	ユーザーズガイド	本アプリのユーザーズガイドが掲載されているサイトにアクセスできます。
③	戻る	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。



KONICA MINOLTA

6-3. 管理者設定画面の説明

アプリの有効/無効設定やコニカミノルタサイトへの即時接続などを行います。実行する機能を選択して、設定を行います。

	表示説明	説明
①	アプリ有効／無効	アプリの使用の有効/無効を設定できます。 ※ 初期値は[無効]です。
②	即時接続	コニカミノルタサイトにすぐに接続できます。 ※ アプリが[無効]の場合は、本ボタンも[無効]です。
③	アプリ設定初期化	アプリの設定を初期化します。
④	アプリログ表示	アプリログ表示画面に遷移します。アプリログ表示画面でアプリログを確認することができます。
⑤	ログアウト	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。

6-4. アプリ有効／無効



KONICA MINOLTA

	表示説明	説明
①	有効	アプリを有効にします。 ※ 初期値は[無効]です。
②	無効	アプリを無効にします。
③	戻る	bizhub おしらせアプリ管理者設定画面に戻ります。
④	ログアウト	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。

6-5. 即時接続

コニカミノルタサイトにすぐに接続できます。



	表示説明	説明
①	即時接続	コニカミノルタサイトにすぐに接続できます。 ※ アプリが[無効]の場合は、本ボタンも無効です。
②	戻る	bizhub おしらせアプリ管理者設定画面に戻ります。
③	ログアウト	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。



KONICA MINOLTA

6-6. アプリ設定初期化

アプリの設定を初期化します。初期化する項目は以下です。

- アプリ有効／無効の設定（初期値：無効）
- コニカミノルタサイトからダウンロードしたコンテンツ



	表示説明	説明
①	初期化	アプリの設定を初期化します。
②	戻る	bizhub おしらせアプリ管理者設定画面に戻ります。
③	ログアウト	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。



KONICA MINOLTA

6-7. アプリログ表示

本アプリケーションのログをパネル上で確認できます。

a	b	c	d	e
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0100:IWS application launched.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0104:HTTP Service(SSL) started.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0103:Failed to start the HTTP service(SSL).			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0106:IWS application launched complete.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0110:Administrator login succeeded.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[WARNING] W0110:Administrator login failed.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0111:Administrator logged out.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0130:Completed to initialize system settings.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0130:Failed to initialize system settings.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0180:Completed to initialize DB.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0180:Failed to initialize DB.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0181:Failed to update DB.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0182:Failed to get DB information.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[INFO] I0183:Completed to get application log.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0190:Failed to get application log.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[ERROR] E0191:Failed to display application log.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[WARNING] W9100:Detected removing fax module.			
[2022-07-20 08:53:50.505] [UsersWb]	[WARNING] W9101:Detected changing received settings by line.			

	表示内容	説明
①	アプリログ表示	<p>a 日時 b アプリケーション ID c ログ種別 d エラーコード e メッセージ</p>
②	戻る	bizhub おしらせアプリ管理者設定画面に戻ります。
③	ログアウト	bizhub おしらせアプリ管理者ログイン画面に戻ります。

7. 留意事項

本アプリの留意事項をまとめました。ご使用いただく前にご覧いただけますようお願いいたします。

- イメージコントローラーIC-420/セキュリティーキットSC-509/KAKINくん装着時、VLAN 設定時は、本アプリを使用できません。
- インターネット接続環境が必要です。
- 本アプリでは複合機本体のWebブラウザーのプロキシ設定を参照します。インターネット接続ができない場合は、インターネット接続環境と合わせてプロキシ設定をご確認ください。



KONICA MINOLTA

8. 主な仕様

対象機種

bizhub C750i / C650i / C550i / C450i S / C360i S / C300i S / C250i S / C287i
bizhub 750i / 650i / 550i / 450i / 360i / 300i
bizhub C4050i / 4050i

対象ファームウェア

全機種共通

G00-N4 以降