


ドライバインストールで「プリンタのモデル名の選択」画面で選択を間違えた場合は以下手順に従って一旦アンインストールしてから再インストールを行ってください。

ここでは magicolor 1690MF を誤ってインストールし、アンインストールする場合を例に説明します。  
(機種名が異なる場合は置き換えてください。)

1. 「スタート」メニューから「すべてのプログラム」(Windows2000:「プログラム」)－「KONICA MINOLTA」－「magicolor 1690MF」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
2. 「アンインストール」画面で「アンインストール」をクリックします。

プリンタ選択欄が空欄の場合も「アンインストール」をクリックしてください。

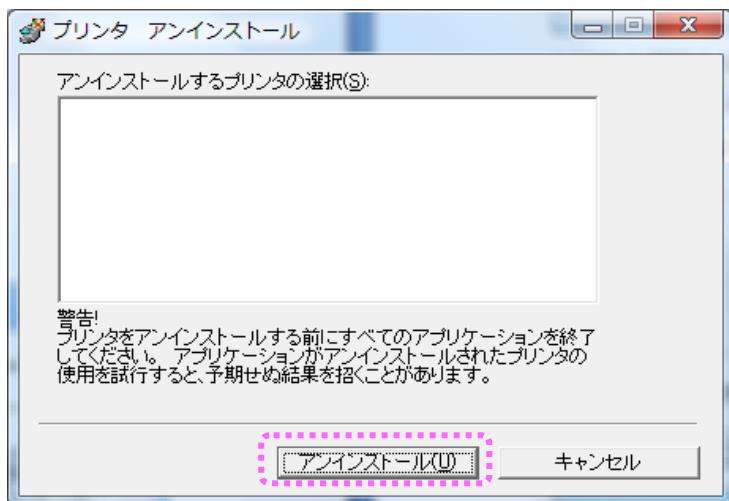

3. 以下メニューから「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」を削除し PC を再起動します。
  - ・スタート/コントロールパネル/プログラムと機能(Windows Vista)
  - ・スタート/コントロールパネル/プログラムの追加と削除(Windows XP・Server2003)
  - ・スタート/コントロールパネル/プログラムの変更と削除(Windows 2000)
4. 改めて Setup.exe をクリックしお使いのプリンタ機種を選択してインストールしてください。